

BIENVENUE À LA MAISON.

PROGRAMME 2019/2020
POÊLES À BOIS & INSERTS DE CHEMINÉE

attika[®]
FEUERKULTUR

LES SIGNES DE NOTRE TECHNIQUE DE COMBUSTION AVANT-GARDISTE



CleverAIR™, la nouvelle commande de l'air de combustion, fixe une nouvelle référence en matière d'écologie et de confort de commande (plus d'informations pages 30/31).



ElectronicAIR™ est notre nouveau système électronique de commande de l'air, qui contrôle automatiquement le feu à l'aide de capteurs de température (plus d'informations pages 30/31).



Grâce à **ADVANCED GLASS CONCEPT®**, profitez à tout moment de vitres propres et d'une magnifique vue sur votre feu (plus d'informations page 28).



Le **système AIR** alimente de manière contrôlée la combustion en air frais extérieur; en particulier pour les maisons à faible consommation d'énergie ou Minergie.



Poêle indépendant de l'air de la pièce, testé selon DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik (plus à partir de page 80).



Foyer avec **console pivotante** (en partie optionnelle) avec rotation jusqu'à 360°.



Module d'accumulation® en pierre ollaire, invisible, pour un rendement de chaleur de longue durée (plus d'informations page 42).



Poignée de porte personnalisée. Sélectionnez parmi 6 modèles de qualité supérieure (plus d'informations page 12).



Grâce au **SLS Self-Locking-System®** la porte du foyer se ferme automatiquement en la lâchant.



Mode accumulateur ou chaleur de convection rapide? Avec le **registre d'air de convection**, un réglage en continu est possible.




Foyer avec **poignée de porte qui reste froide**, permettant la manipulation à tout moment et à main nue.



Ces foyers sont également disponibles avec fonctionnement à **gaz naturel ou gaz liquide**.

attika - COLORIS DE VERNIS



NOTRE PROMESSE

Le feu, jadis une base importante du développement de l'humanité, est aujourd'hui encore un précieux élément. Le feu réchauffe, calme, fascine et donne une âme à votre foyer.

Depuis plus de 35 ans, nous plaçons toute notre passion dans le développement de foyers de qualité Premium. Premium, cela veut également dire que le feu de nos foyers est visiblement plus beau.

La fabrication de nos produits est réalisée avec des matériaux de qualité supérieure, une technique ultramoderne, un artisanat empreint de professionnalisme et un grand amour du détail. Le tout basé sur notre philosophie aspirant à un mariage aussi parfait et intemporel que possible, de la forme, du matériau et de la fonction.

Offrez-vous la culture du feu attika - dans vos quatre murs et savourez la qualité de vie, le confort et l'indépendance qu'elle vous apporte.

Erwin Hauenstein

Erich Hänni



L'ENTREPRISE

- 04** POURQUOI ATTIKA?
- 12** CUSTOMIZED
- 18** LES PETITS PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
- 23** CONDUITS DE FUMÉE
- 28** ADVANCED GLASS CONCEPT®
- 30** CLEVERAIR™ & ELECTRONICAIR™
- 36** WEBSERVICES
- 42** MODULE D'ACCUMULATION® & L'ACCUMULATION DE CHALEUR
- 43** HAUTE TECHNOLOGIE & ARTISANAT
- 52** ATTIKA & L'ENVIRONNEMENT
- 56** VISIO INSERTS DE CHEMINÉE
- 68** VISIO EN DÉTAIL
- 78** ACCESSOIRES & WEBSHOP
- 79** EXPOSITION
- 80** CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



POÊLES À BOIS

- 25** ART-10
- 24** ART-15
- 34** BANDO
- 54** BIONIC FIRE™ EVO
- 55** BIONIC FIRE™ STUDIO
- 26** COLUNA
- 40** JUNO 120 | 166 FAÏENCE
- 38** JUNO 120 | 166 OLLAIRE
- 06** NEXO 100
- 08** NEXO 120
- 10** NEXO 140/160/185
- 20** PILAR
- 44** POLEO 106
- 45** POLEO 128
- 32** Q-BE / Q-BE XL
- 50** Q-TEE 57 | 65 | 85
- 48** Q-TEE 2 C
- 46** Q-TEE 2 PLUS
- 27** RINA
- 16** VIVA 100 L
- 14** VIVA 120/160 L

INSERTS DE CHEMINÉE

- 67** VISIO 1
- 61** VISIO 2
- 60** VISIO 2 L
- 63** VISIO 2 ELEMENT
- 59** VISIO 3
- 58** VISIO 3 L
- 62** VISIO 3 ELEMENT
- 64** VISIO 3:1
- 65** VISIO 3:1 ST
- 66** VISIO TUNNEL
- 72** Q-TEE INSERT
- 72** Q-BE INSERT
- 70** R-500 | R-600 | R-700 | R-900 | R 2:1

FOYERS À GAZ

- 74** POÊLES À GAZ & INSERTS DE CHEMINÉE À GAZ

JARDIN & TERRASSE

- 76** FOYERS D'EXTÉRIEUR



POURQUOI ATTIKA ?

attika cultive le feu sous ses plus belles formes. Dans ce contexte, notre gamme va des poêles et des inserts de cheminée diffusant une agréable chaleur aux élégants foyers d'extérieur pour le jardin.

Mais quel que soit le produit pour lequel vous optez, dans chacun de nos concepts de foyers, vous profitez d'un savoir-faire d'expert de très haut niveau, de notre compétence technique et de notre sens aigu pour un design stylé.

Notre équipe dynamique composée de 130 collaborateurs a une approche orientée-process. Chacun d'eux possède des compétences et des objectifs clairement définis. Nos divers groupes cibles - maîtres d'ouvrage, architectes, revendeurs, etc. - exigent de nos collaborateurs beaucoup de flexibilité et de savoir-faire. Nous tenons à leur offrir la compétence et des conseils personnalisés. Un des atouts spéciaux de la culture du feu attika réside dans son propre service clientèle.

NOUS
ADORONS
LE FEU

SON CRÉPITEMENT. SON ODEUR. SA CHALEUR. LE JEU DES FLAMMES.



DESIGN

Les foyers attika ont remporté de nombreux prix du design internationaux. Ceci n'est pas un hasard: Tous nos nouveaux développements sont accompagnés par des études complexes de forme et de couleur. Afin de répondre à nos propres exigences de qualité premium, nous aspirons à la symbiose parfaite du design, du matériau et de la fonction conformément aux normes suisses. Tandis que d'autres sont rapidement satisfaits de leurs résultats, nous continuons à réfléchir. Voilà pourquoi les poêles attika n'affichent pas seulement une beauté intemporelle, mais encore plus de convivialité et de fonctionnalités au quotidien.



reddot design award

QUALITÉ

Nos foyers sont connus pour leur finition parfaite et leur longue durée de vie. Pour les garantir, nous utilisons exclusivement des matériaux et des matières premières de qualité supérieure triés sur le volet. Ceci inclut que nous montons des plaques d'acier plus épaisses et donc plus stables que celles normalement utilisées dans notre branche. Nous sommes le numéro un lorsqu'il s'agit de technologie de combustion, pas seulement en relation avec des questions environnementales, mais également pour la beauté du feu sans vitres noires. Aucun produit ne quitte notre établissement sans de minutieux contrôles de production et de qualité.

DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS

Dans l'objectif de fabriquer de beaux produits pratiques dans la vie quotidienne pour des clients satisfaits, notre équipe de créateurs et de techniciens développe minutieusement chacune de nos nouveautés. Pour ce faire, nous travaillons avec les programmes de planification les plus modernes, mais nous consacrons également beaucoup de temps à la discussion et aux innombrables tests de produit et essais de combustion. Un produit ne mérite le label de notre marque que lorsqu'il satisfait à nos propres exigences de design et de qualité.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2019

Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 12

Design protégé



NEXO avec porte de foyer entièrement vitrée et fenêtre latérale.
Toutes les vitres du NEXO sont à revêtement infrarouge.

● CARACTÉRISTIQUES

grande diversité de variantes
dimension hors pair du foyer avec vitre
latérale, idéal pour les placements en coin

● OPTIONS

1 ou 2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox



A+

NEXO 100

LE TOUT-EN-UN QUI PLAÎT À TOUS

La cheminée NEXO 100 est la plus petite de la fascinante famille NEXO et pourtant, elle n'a pas à rougir. À l'image des autres modèles plus grands de la gamme, la cheminée NEXO 100 est design et personnalisable grâce aux nombreuses possibilités qu'offre le concept Customized d'attika. Le foyer de la NEXO 100 est grand: il est possible de coucher dessus des bûches d'une taille de 33 cm. Avec ses fenêtres latérales, la cheminée offre un spectacle à couper le souffle. Grâce à un double vitrage et un revêtement infrarouge, la NEXO 100 garantit une excellente combustion à bas régime et les meilleures performances.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/nexo100



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



NEXO 100 acier blanc avec porte de foyer
plein verre et deux vitres latérales



NEXO 100 acier mocca avec porte
en acier sans vitres latérales

NEXO 120

CONFIGURATION EN LIGNE. PLAISIR RÉEL.

Ni trop grande, ni trop petite. De belles flammes et une utilisation pratique. Avec la NEXO 120 : à chacun sa cheminée personnalisée, pour des performances répondant aux besoins de tous. Grâce au concept Customized signé attika, la gamme NEXO complète peut être entièrement personnalisée. Pour cela une large palette de couleurs et de composants sont à combiner librement ! Notre conseil : rendez-vous dès maintenant sur le configurateur de cheminées et créez votre NEXO 120 entièrement personnalisée !

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/nexo120



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



NEXO 120 acier platine avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales



NEXO 120 acier mocca avec porte en acier et une vitre latérale à droite en version bi-face



NEXO 120 acier argent avec porte de foyer plein verre et sans vitres latérales



Détail raffiné :
La poignée en cuir de bœuf noir

- **CARACTÉRISTIQUES**

grande diversité de variantes
dimension hors pair du foyer avec vitre latérale, idéal pour les placements en coin

- **OPTIONS**

1 ou 2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
siège étroit ou large



A+



Design protégé

Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 12



NEXO 140/160/185

FORTEMENT EFFICIENT ET TOUJOURS HORS PAIR

Vous aimez les produits premium ? NEXO 140, 160 ou 185 sont faites pour vous. Créez votre propre exemplaire unique à l'aide de 6 coloris élégants et 6 variantes de poignées de haute qualité. Les options design si caractéristiques à attika, telles qu'une porte de foyer entièrement vitrée ou de larges fenêtres latérales sur un ou deux côtés de la cheminée (incl. ADVANCED GLASS CONCEPT®), confèrent à la NEXO 140/160/185 une allure encore plus impressionnante. Pour atteindre des performances énergétiques encore plus efficaces, nous vous recommandons de compléter votre cheminée avec un module accumulateur stockant la chaleur dégagée par le feu et chauffant ainsi petit à petit votre salon durant plusieurs heures pour un plus grand confort.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/nexo140 | www.attika.ch/fr/nexo160 | www.attika.ch/fr/nexo185



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



NEXO 140 acier platine avec porte en acier et une vitre latérale à droite en version bi-face



NEXO 160 acier argent avec porte en acier et deux vitres latérales



NEXO 160 acier noir avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales



- **CARACTÉRISTIQUES**

grande diversité de variantes
dimension hors pair du foyer avec vitre latérale, idéal pour les placements en coin

- **OPTIONS**

1 ou 2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
siège étroit ou large





Design protégé

Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 12



Customized

CRÉEZ VOTRE PIÈCE INDIVIDUELLE

Le concept attika Customized vous donne l'entière liberté de décider vous-même du design de votre poêle. L'idée est toute simple: faites votre choix dans toute une série de couleurs et de composants combinables à volonté pour réaliser le poêle qui vous plaît le mieux et qui s'adapte de manière optimale au style individuel de votre intérieur.

Le concept Customized est disponible pour les modèles NEXO, VIVA L, PILAR et Q-BE.



**ET VOTRE POÊLE
BIEN PERSONNEL,
À QUOI RESSEMBLE-T-IL ?**

WWW.ATTIKA.CH/FR/CONFIGURATEUR

6 COLORIS
MODERNES



6 POIGNÉE DE
PORTE
RAFFINÉES



POIGNÉE DE
PORTE NEXO

**DIVERS
DESIGNS DE
PORTES**

Porte de foyer en verre, porte en
acier, avec ou sans vitres latérales ;
Vous avez le choix.



3 COMMANDES DE L'AIR



Souhaitez-vous contrôler l'alimentation en air traditionnellement à la main ou bien à l'aide de l'une de nos commandes de l'air automatiques et respectueuses de l'environnement ?

VOIR EN PAGES 30/31

TUYAUX DE FUMÉE DE LA COULEUR DU POÊLE



TUYAUX DE FUMÉE

Le design ne s'arrête pas à la simple cheminée. Des tuyaux de fumée assortis à la couleur de votre poêle complètent à merveille le design de votre cheminée.

VOIR EN PAGE 23





reddot award 2017
winner

Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 12

Design protégé

VIVA 120/160 L

PARCE QUE TOUT LE MONDE VEUT AVOIR BEAUCOUP DE FEU, MAIS QUE PERSONNE N'A ENVIE DE POSSÉDER LE MÊME POÊLE QUE CELUI DU VOISIN

Pour les modèles VIVA 120 et 160 L, le seul élément standard est le grand foyer, qui est si grand qu'il peut accueillir des bûches de 33 cm. Tous les autres éléments peuvent être personnalisés selon vos goûts. En effet, les modèles VIVA 120 et 160 L sont aujourd'hui les leaders sur le marché en matière de possibilités de personnalisation : les deux modèles sont également disponibles en variante 4608. Découvrez la nouvelle diversité et sélectionnez la combinaison qui convient le mieux à votre style.

VIVA 120 et 160 L sont également disponibles en version gaz naturel ou gaz liquide.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/viva120L | www.attika.ch/fr/viva160L



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



VIVA 120 L acier blanc avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales



VIVA 120 L acier platine avec porte de foyer plein verre



VIVA 160 L acier mocca avec porte en acier et deux vitres latérales



La poignée en bois de chêne. L'une des 6 variantes de poignées finement travaillées.

- **CARACTÉRISTIQUES**

grande diversité de variantes
taille exceptionnelle du foyer
commande de l'air entièrement automatique

- **OPTIONS**

2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox
siège



VIVA 100 L

LE PETIT COQUIN QUI SAIT SI BIEN S'ADAPTER

Si on considère sa taille, le plus petit de la série VIVA L couronnée de succès, offre une vue maximum sur le feu. Visuellement et techniquement, le VIVA 100 L est « customized » à tous les niveaux et peut s'adapter de façon optimale à vos besoins.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/viva100L



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



VIVA 100 L acier blanc avec porte
en acier et deux vitres latérales



VIVA 100 L acier mocca avec porte
en acier et deux vitres latérales



VIVA 100 L acier platine avec
porte de foyer plein verre



- **CARACTÉRISTIQUES**

grande diversité de variantes
taille exceptionnelle du foyer
commande de l'air entièrement automatique

- **OPTIONS**

2 vitres latérales
porte de foyer plein verre
plaque supérieure en pierre ollaire ou inox



A+



Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 12



reddot award 2017
winner

Les petits plus qui font la différence

Qui possède un poêle attika ne voudrait pour rien au monde s'en séparer. Et qui a vécu les différents avantages du produit au quotidien n'aimerait jamais plus devoir y renoncer.


Lisez ici ce qui rend nos produits si exceptionnels.

LA CONSOLE PIVOTANTE



Les poêles attika offrent une vue optimale et fascinante sur le feu. Pour la plupart des modèles, élargir cette vision du feu jusqu'à 360° devient un jeu d'enfant grâce à la console pivotante. De la sorte, peu importe où vous vous trouvez dans une pièce, vous pourrez toujours profiter du spectacle du feu.
(Veuillez consulter dans la liste des prix les limitations en cas de combinaison avec d'autres options.)

LE MODULE D'ACCUMULATION®

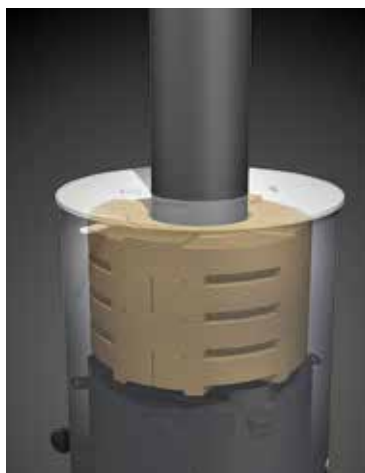

Pour un grand nombre de nos poêles, le module d'accumulation® attika représente une option supplémentaire permettant d'économiser de l'énergie. La pierre ollaire comme la chamotte possèdent la propriété naturelle de pouvoir absorber la chaleur et la retenir pendant un certain temps. Pour cette raison, les modules restent chauds, même lorsque le feu de cheminée est déjà éteint.


VOIR EN PAGE 42

DAS SELF-LOCKING-SYSTEM®



Grâce au Self-Locking-System®, une séquence de mouvements ergonomiques telle qu'une légère traction permet d'ouvrir très simplement la porte du foyer. Lorsqu'on relâche, la porte se referme automatiquement, avec un doux claquement et s'enclenche fiablement. Pour vous, ceci représente un confort extrême allié à une sécurité optimale.

LE SYSTÈME AIR

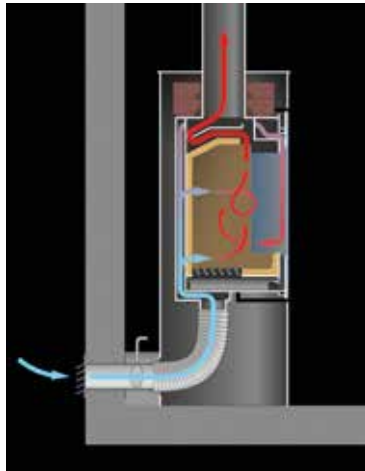

Spécialement développé pour l'utilisation dans des pièces d'habitation présentant une construction très dense et/ou une aération contrôlée de l'espace de vie, le système AIR assure à la combustion une alimentation contrôlée en air extérieur. La combustion de votre poêle raccordé au système AIR se déroule dans un «circuit fermé» indépendant de l'air ambiant dans la pièce, ce qui garantit un feu parfait, même dans les pièces d'habitation présentant une sous-pressure d'aération allant jusqu'à 4 Pascal.



LA POIGNÉE DE PORTE FRAÎCHE



Vous pouvez commander à tout moment le poêle à main nue, absolument sans gant, grâce à la poignée de porte fraîche. Un grand nombre de poêles attika sont équipés de cet atout exceptionnel que des milliers de clients satisfaits apprécient jour après jour, depuis des années.



ADVANCED GLASS CONCEPT®



Le vitrage du foyer peut être d'une importance cruciale si l'on recherche une combustion à la fois propre et écologique. Dans le cadre du projet ADVANCED GLASS CONCEPT®, nous nous efforçons lors de nos recherches de trouver le meilleur mélange de verres pour chacun de nos produits. Dans cet objectif, nous employons en fonction du modèle les revêtements infrarouges et les doubles vitrages des meilleurs producteurs de vitrocéramique au monde.

VOIR EN PAGES 28 & 29



TECHNOLOGIE D'ALIMENTATION EN AIR



Les technologies CleverAIR™ et ElectronicAIR™ vous déchargent de la régulation de l'alimentation en air. Il vous suffit de poser du bois sec et de l'allumer – la technique s'occupe du reste. Pour chaque phase de combustion, l'alimentation apporte automatiquement le mélange exact d'air primaire, secondaire et tertiaire dans le foyer de combustion.

VOIR EN PAGES 30 & 31



PILAR

ÉLÉGANCE, PERFECTION ET FLEXIBILITÉ AU PLUS HAUT NIVEAU

Des proportions élégantes sont indissociables d'une conception robuste et d'un design sophistiqué. D'une hauteur de 190 cm, PILAR est un véritable poêle qui prend sa place dans la maison. Des bûches allant jusqu'à 33 cm de long peuvent être déposées dans son foyer généreusement agencé. Dans le cadre du concept Customized, le modèle est disponible en différents coloris, ainsi qu'avec divers panneaux supérieurs, portes, et poignées de porte. Trois concepts de commande de contrôle d'arrivée d'air sont proposés : Manuel, CleverAIR™ et ElectronicAIR™. Vous en apprendrez plus sur PILAR à la page suivante.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/pilar



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



PILAR acier platine avec
porte en acier



PILAR acier nickel avec
porte de foyer plein verre



PILAR acier noir avec porte de foyer
plein verre et plaque supérieur Step
avec de l'anneau en acier inoxydable



- **CARACTÉRISTIQUES**

Un poêle unique
taille exceptionnelle du foyer
sur le plan technologique

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
plaque supérieure en inox
de l'anneau en acier inoxydable au plaque
supérieur Step



A+

Customized

Il vous donne toute liberté
Plus d'informations page 12

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

WINNER 2019

PILAR

3 types de commandes de l'air sont disponibles avec la cheminée PILAR.
Laquelle vous convient le mieux ?



ElectronicAIR™

Comme son nom l'indique, un système électronique intelligent contrôle l'alimentation en air. Ceci permet d'amener exactement le bon volume d'air frais dans le foyer pour chaque phase de la combustion. S'il s'avère nécessaire d'intervenir dans la régulation de l'air, par exemple en cas de tempête, ceci est possible en toute simplicité grâce à la commande à distance. Voir aussi pages 30 & 31.



CleverAIR™

Profitez de l'indépendance offerte par la commande de l'air mécanique CleverAIR™. Cette commande régule automatiquement l'alimentation en air à chaque phase de combustion. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est d'ajouter les bûches et de profiter de votre cheminée. Voir aussi pages 30 & 31.



Commande de l'air manuelle

Avec la commande manuelle, vous prenez le contrôle de la régulation de l'alimentation en air. Vous décidez du volume d'air qui doit être amené au foyer et à quel moment.



UN TUYAU DE FUMÉE DE LA COULEUR DE VOTRE POÊLE? PARFAITEMENT!

Pour les cheminées dans les peintures spéciales de couleur platine, mocca, nickel, blanc ou argent, il est recommandé d'installer des tuyaux de fumée de la même couleur. Ainsi, vous obtiendrez une installation parfaitement coordonnée et dotée d'un style esthétiquement très harmonieux. Disponible en exclusivité chez attika.

Pensez à demander à votre revendeur spécialisé l'installation des tuyaux dans le coloris parfaitement assorti à votre poêle d'attika.



ART-15

ÉLÉGANTE BEAUTÉ AUX FORMES CLAIRES

La porte massive en 8 mm acier du foyer se profile sur toute la hauteur et met harmonieusement en scène la finesse du feu. L'élégante poignée de la porte et le registre d'air en acier inoxydable confèrent au poêle des accents esthétiques discrets mais intéressants.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/art-15

- **CARACTÉRISTIQUES**

grand feu, design réduit
petite surface de base, encombrement faible
commande simple

- **OPTIONS**

vernis platine et mocca



A+

ART-10

SUIVEZ VOS IDÉAUX - NOUS SOMMES PRÊTS À RÉPONDRE À VOS ENVIE

D'une noble brillance, les surfaces en acier usinées avec précision visent bien haut: ART-10, c'est le design sous une forme pure. Le feu se consume derrière la grande porte levante vitrée invisible. La poignée en acier inox poli forme un magnifique contraste avec la sobriété du noir. Une technique de combustion avant-gardiste frappe par ses valeurs intrinsèques impressionnantes.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/art-10

- **CARACTÉRISTIQUES**

design puriste
foyer haut avec porte relevable en verre
plaque avant en acier 6mm en une seule pièce

- **OPTIONS**

vernis platine et mocca
porte avant en acier inoxydable



A+



Design protégé



Design protégé

COLUNA

LES POIDS LOURD QUI SAIT CONQUÉRIR LES COEURS

Élément caractéristique de son design, son manteau en pierre ollaire aux belles formes est en même temps un accumulateur de chaleur à la grande efficacité énergétique. Quant à la chaleur émise toute en douceur, elle est bienfaisante pour le cœur et l'âme.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/coluna

- **CARACTÉRISTIQUES**

poêle d'accumulation moderne avec grand feu
émission de chaleur jusqu'à 15 heures
registre d'air de convection pratique

- **OPTIONS**

porte en acier en platine



A+



Design protégé

RINA

UNE SILHOUETTE ÉLANCÉE QUI NE PASSE PAS INAPERÇU

Un petit bijou. La meilleure description que l'on puisse donner du RINA. En acier ou revêtu de pierre ollaire pour mieux emmagasiner la chaleur – vous avec le choix.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/rina



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

- **CARACTÉRISTIQUES**

face avant vitrée ronde
manteau en pierre ollaire ou en acier
sans complication, pratique au quotidien

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
revêtement en pierre ollaire
revêtement en acier



ADVANCED GLASS CONCEPT®

Les cheminées attika sont connues pour leurs vitres vision du feu sans dépôt de suie et pour les sublimes flammes qu'elles offrent. Derrière cette qualité se trouve notre compréhension du vitrage du foyer comme un concept global.

Ainsi, nous recherchons pour chaque foyer, à travers de multiples séries de tests minutieux, le mélange de verres optimal qui permettra de garantir à la fois une combustion écologique, de superbes flammes ainsi qu'une puissance calorifique raisonnable. Selon le modèle, du double vitrage et un revêtement infrarouge spécial peuvent être ajoutés. Nous ne faisons aucun compromis en matière de qualité et utilisons à cet effet uniquement les vitres en céramique les plus performantes du marché.

L'ADVANCED GLASS CONCEPT®. Pour un feu de bois qui brûle parfaitement, tel que vous l'imaginez.

REVETEMENT INFRAROUGE

Une vitre en céramique à revêtement infrarouge reflète 7 fois plus le rayonnement thermique dans la zone de combustion qu'une vitre vision du feu traditionnelle. La température de combustion ainsi augmentée se traduit par une efficacité énergétique accrue, une consommation de bois réduite, d'excellentes valeurs d'émission et de magnifiques flammes.




RINÇAGE DE VITRE

Toutes nos cheminées et tous nos inserts de cheminée sont équipés d'un système de rinçage de vitre ingénieux et adapté au modèle en question. Le rinçage de la vitre empêche autant que possible le dépôt de suie sur la vitre en créant un courant d'air constant sur la vitre en verre céramique avec l'air de combustion préchauffé.

CHALEUR DE RAYONNEMENT

Une température constante et agréable dans le salon grâce à la chaleur de rayonnement modérée, même avec de larges vitres vision du feu.

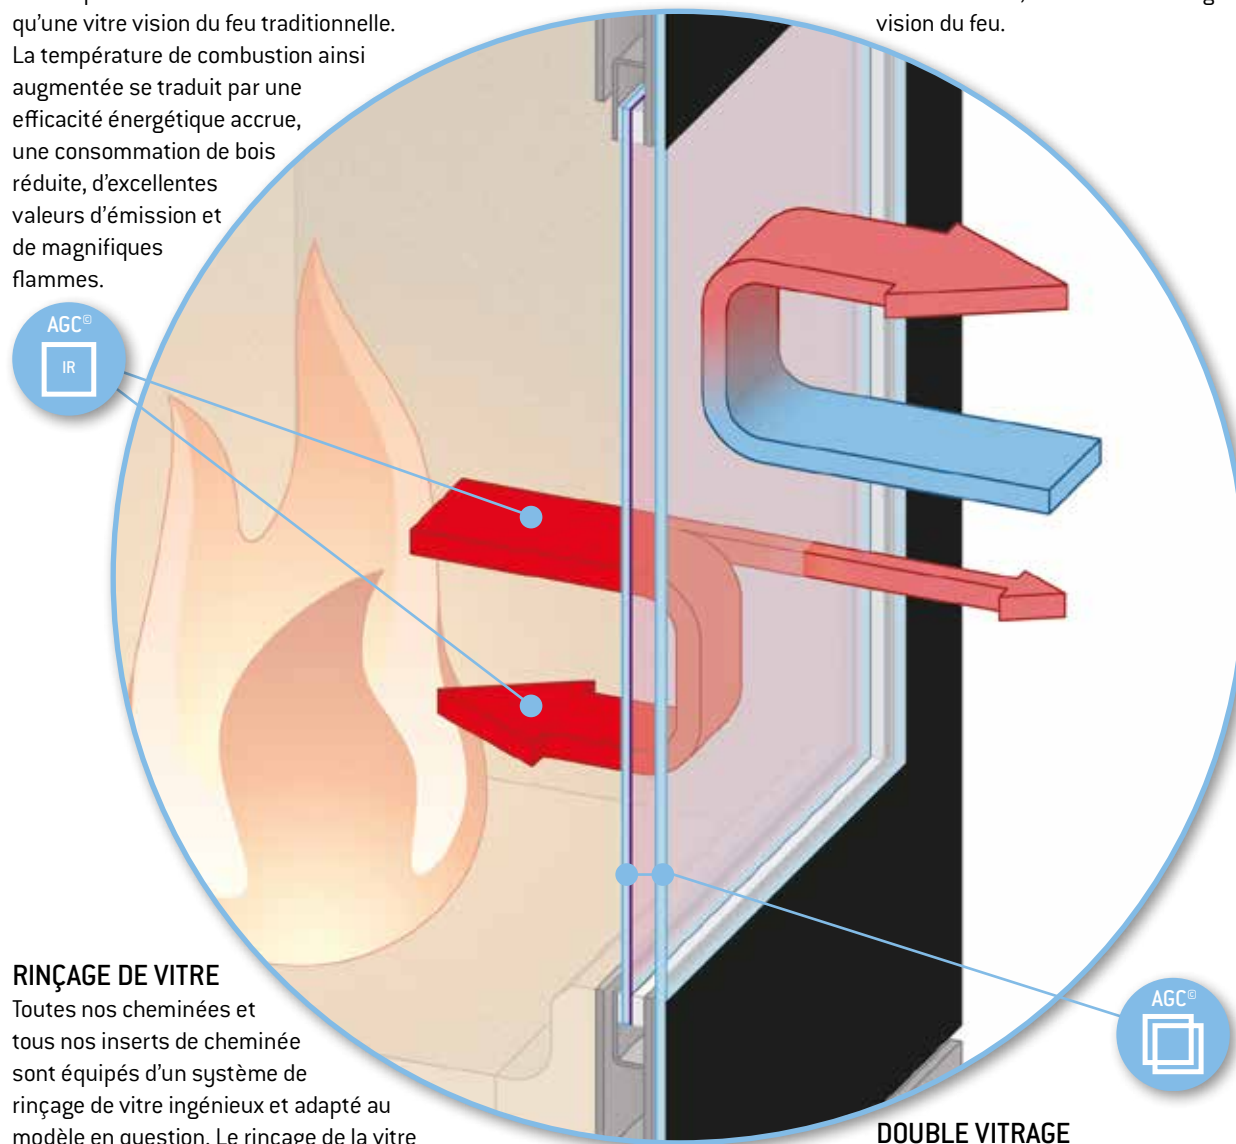

DOUBLE VITRAGE

Un rayonnement thermique réduit empêche le chauffage excessif de l'espace de vie dans les maisons modernes isolées pour être passives ou basse consommation.



Vision claire
du feu.
À tout moment.


Sécurité suprême.

SCHOTT
ROBAX®

DES VITRES VISION DU FEU
MADE IN GERMANY



Les vitres vision du feu SCHOTT ROBAX® certifiées TÜV de nos poêles sont particulièrement sécurisées grâce à leur dilatation thermique extrêmement réduite. Elles peuvent être exposées pour peu de temps à des températures énormes allant jusqu'à 760 °C et résister à des chocs thermiques et frigorifiques considérables. C'est grâce à ces propriétés extraordinaires ainsi qu'à sa durée de vie extrêmement longue que SCHOTT ROBAX® peut garantir une protection parfaite contre les étincelles volantes et un plaisir du feu authentique.

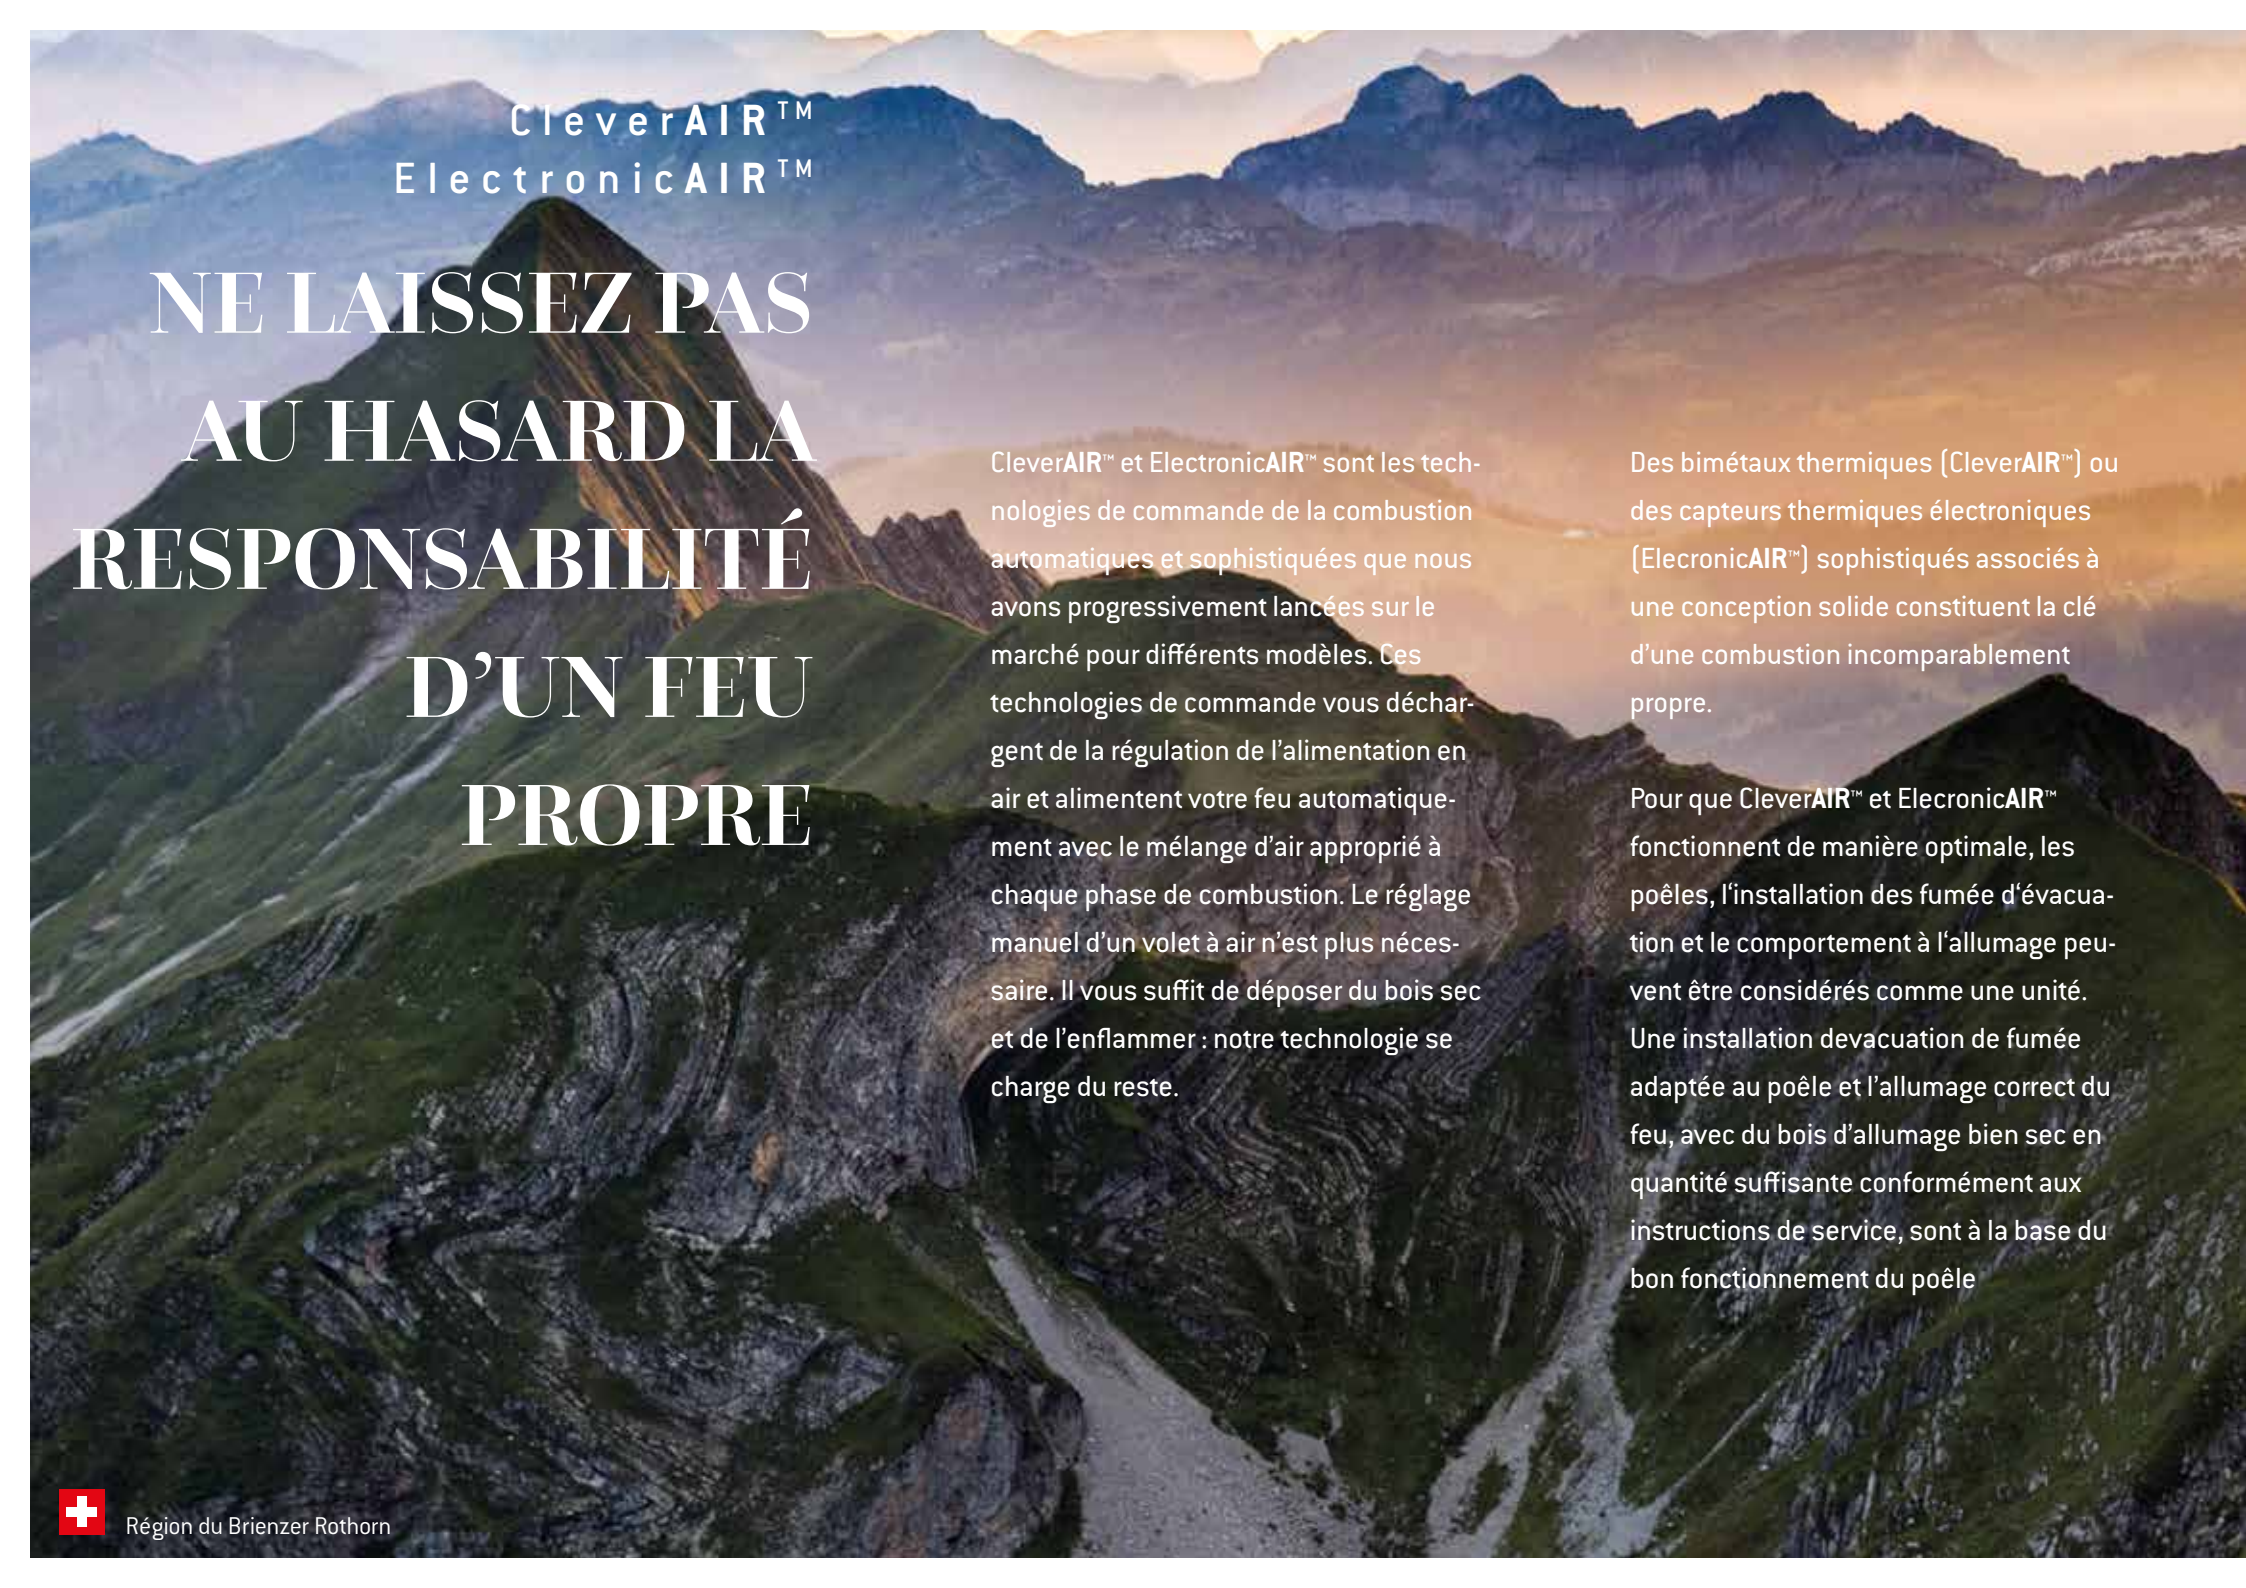

CleverAIR™
ElectronicAIR™

NE LAISSEZ PAS AU HASARD LA RESPONSABILITÉ D'UN FEU PROPRE

CleverAIR™ et ElectronicAIR™ sont les technologies de commande de la combustion automatiques et sophistiquées que nous avons progressivement lancées sur le marché pour différents modèles. Ces technologies de commande vous déchargent de la régulation de l'alimentation en air et alimentent votre feu automatiquement avec le mélange d'air approprié à chaque phase de combustion. Le réglage manuel d'un volet à air n'est plus nécessaire. Il vous suffit de déposer du bois sec et de l'enflammer : notre technologie se charge du reste.

Des bimétaux thermiques (CleverAIR™) ou des capteurs thermiques électroniques (ElectronicAIR™) sophistiqués associés à une conception solide constituent la clé d'une combustion incomparablement propre.

Pour que CleverAIR™ et ElectronicAIR™ fonctionnent de manière optimale, les poêles, l'installation des fumées d'évacuation et le comportement à l'allumage peuvent être considérés comme une unité. Une installation d'évacuation de fumée adaptée au poêle et l'allumage correct du feu, avec du bois d'allumage bien sec en quantité suffisante conformément aux instructions de service, sont à la base du bon fonctionnement du poêle.



Soulager l'environnement - et votre portefeuille !

Un système automatique d'arrivée d'air exclut les erreurs de commande pouvant survenir lors du réglage manuel de l'arrivée d'air frais. Au lieu de cela, une technologie fiable garantit à chaque phase de la combustion l'apport du mélange d'air optimal dans le foyer. Le résultat : des valeurs d'émission de particules fines et de CO définitivement réduites.

En outre, les cheminées dotées de la technologie CleverAIR™ ou ElectronicAIR™ requièrent moins de bois, car notre technologie permet de réduire l'alimentation en air frais à un niveau parfaitement adapté.



Les cheminées équipées des technologies CleverAIR™ et ElectronicAIR™ sont indiquées par les pictogrammes suivants.

CleverAIR™ fonctionne en parfaite indépendance

Par ses mouvements de dilatation, le thermostat bimétallique intégré dans l'organe de réglage déplace automatiquement la plaque de réglage de l'air de combustion. De cette manière, le foyer reçoit à tout moment une quantité d'air primaire, secondaire et tertiaire optimale, dosée précisément et en continu.

La technologie des thermostats bimétalliques a fait aussi ses preuves des millions de fois (p.ex. dans les bouilloires électriques). En conditions normales, elle est parfaitement fiable et sans entretien, et fonctionne sans électricité!



CleverAIR™ - l'organe de réglage

Q-BE / Q-BE XL

IDÉAL POUR LES PLANS D'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR LES PLUS EXIGEANTS

Q-BE et Q-BE XL ne font aucun compromis en matière de vue claire sur le feu : la grande vitre monopiece en vitrocéramique avec double vitrage met les flammes en scène dans toute leur beauté. Aucune concession non plus en ce qui concerne l'utilisation : dotés de série de la technologie CleverAIR™, les modèles Q-BE et Q-BE XL se chargent de la commande de la combustion pour vous. Installez-vous confortablement et admirez les flammes ! Afin d'accumuler de la chaleur efficacement, Q-BE XL est doté du module d'accumulation®, qui retransmet la chaleur à la pièce pendant des heures.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-be | www.attika.ch/fr/q-be-xl



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



Q-BE acier noir
avec porte en acier



Q-BE XL acier noir avec
porte de foyer plein verre



- **CARACTÉRISTIQUES**

mise en scène cubique du feu
vitre monopiece en céramique avec double vitrage

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
siège étroit ou large
105 kg module d'accumulation® (Q-BE XL)







BANDO

VOUS DÉSIREZ PLUS DE CHALEUR? BANDO A PLUS D'UN ATOUT POUR VOUS SÉDUIRE

Beaucoup de pierre ollaire, c'est beaucoup de chaleur emmagasinée. BANDO est un poêle à accumulation sur lequel on peut compter, au design intemporel, associant acier et pierre ollaire. Deux matériaux nobles qui s'harmonisent parfaitement. La vitre en vitrocéramique fortement cintrée souligne les belles lignes droites latérales et offre une vue dégagée sur le feu grandiose.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/bando



BANDO grès «Tobacco»
acier mocca



- **CARACTÉRISTIQUES**

design classique et intemporel de poêle
émission de chaleur pendant des heures
cendrier pratique

- **OPTIONS**

revêtement en grès / pierre ollaire
vernis platine



Attika Webservices

Partenaire spécialisé des poêles Attika

Découvrez le design fascinant et les fonctionnalités novatrices des produits attika et venez vous convaincre sur place de la qualité de haut de gamme de nos foyers. Demandez une assistance-conseil individuelle et compétente à un de nos partenaires spécialisés en poêles triés sur le volet proches de chez vous.



**TROUVEZ VOTRE EXPERT PERSONNEL
PROCHE DE CHEZ VOUS**
WWW.ATTIKA.CH/FR/PARTENAIRES



À la rubrique «Rechercher votre poêle», parvenez en sept étapes à votre poêle idéal.

La rubrique «Rechercher votre poêle» vous aide à choisir votre poêle dans la vaste gamme attika, sur la base des critères de sélection que vous avez réglés comme la forme, le matériau, la taille, etc.

WWW.ATTIKA.CH/FR/RECHERCHER-VOTRE-POELE



@attikalaculturedufeu



@attika_feuerkultur



Attika Feuerkultur

NOS CONSEILS

SUR LES POÊLES

Comment allumer correctement le feu? De quoi faut-il tenir compte au niveau de l'entretien et de la maintenance?

Si vous respectez quelques conseils importants pour un fonctionnement optimal, vous pourrez profiter de la joie apportée par votre cheminée pendant de nombreuses années.




WWW.ATTIKA.CH/FR/CONSEILS-FOYERS-BOIS

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES PRODUITS

Sur notre site Web, vous trouverez, pour tous les produits, des fiches techniques, des instructions de montage, des feuilles de mesures et des déclarations de performance.



Configurateur de poêle

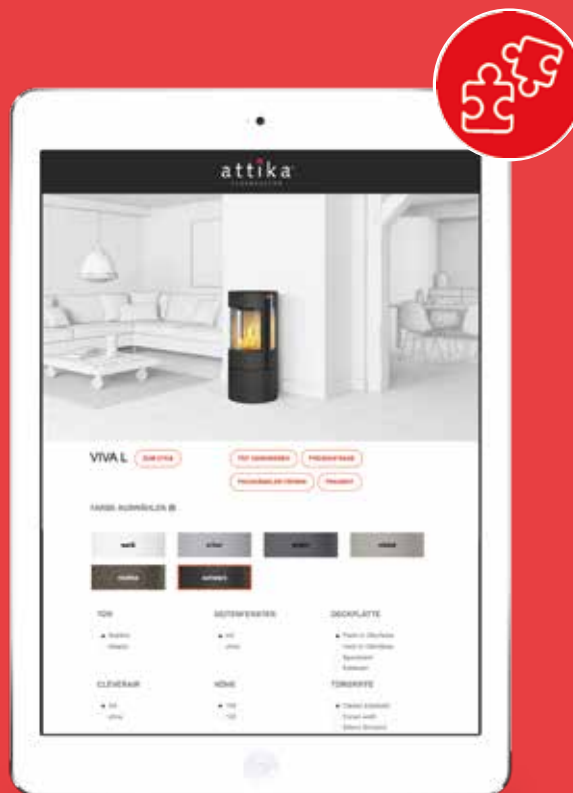

„Le design, c’est votre affaire!“

L'idée est toute simple: vous composez, en choisissant dans toute une série de composants combinables à volonté, le poêle personnalisé qui vous plaît le mieux et qui s'adapte de manière optimale au style individuel de votre intérieur. Nous vous souhaitons beaucoup de bons moments!

WWW.ATTIKA.CH/FR/CONFIGURATEUR

JUNO PIERRE OLLAIRE 120/166

L'INCROYABLE LÉGÈRETÉ DE LA PIERRE

Le svelte poêle JUNO, avec ses plaques de pierre ollaire polies, saute immédiatement aux yeux. Le design arrondi et léger sont d'une élégance intemporelle. JUNO séduit également par son côté fonctionnel: un mécanisme de rotation génial dans la plaque supérieure en acier permet de réguler la sortie d'air chaud. Ainsi, JUNO ne fonctionne pas seulement comme poêle d'accumulation avec émission de chaleur perceptible durant jusqu'à 15 heures, mais également comme poêle de convection – à votre gré.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/juno-pierre-ollaire




CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



JUNO PIERRE OLLAIRE 120 avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales



JUNO PIERRE OLLAIRE 166 avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales

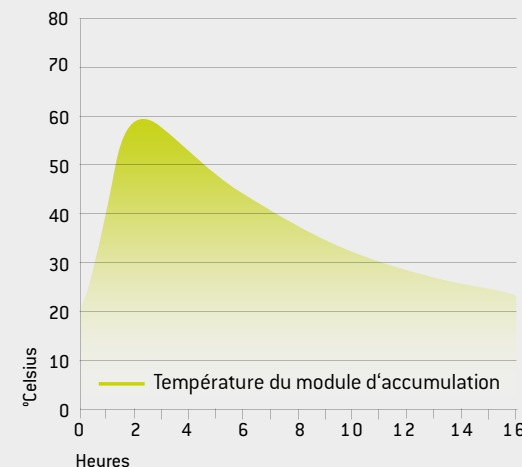

Émission de chaleur perceptible durant jusqu'à 15 heures
[Diagramme de rendement de chaleur JUNO 166 / Point de mesure:
à hauteur du module d'accumulation à l'avant]

- **CARACTÉRISTIQUES**
poêle d'accumulation élégant en pierre ollaire
émission de chaleur jusqu'à 15 heures
sortie d'air chaud réglable (JUNO 166)
- **OPTIONS**
2 vitres latérales
porte de foyer plein verre







JUNO FAÏENCE 120/166

NOIR OU BLANC ?

L'élégante variante des JUNO 120 et 166 (voir aussi pages 38/39) rayonne dans sa céramique noire ou blanche, travaillée à la main. Le design est intemporel et s'intègre sobrement dans son environnement. Tout comme pour JUNO en pierre ollaire, la sortie d'air chaud peut être réglée par un mécanisme de rotation judicieux dans la plaque supérieure en acier. Comme il vous plaît, JUNO fonctionne comme poêle de convection ou comme poêle d'accumulation avec émission de chaleur perceptible pendant de nombreuses heures.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/juno-faience



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



JUNO FAÏENCE 120 blanche avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales



JUNO FAÏENCE 166 blanche avec porte de foyer plein verre et deux vitres latérales



JUNO 166 en céramique noir

- **CARACTÉRISTIQUES**
poêle en faïence faite main
émission de chaleur pendant des heures
sortie d'air chaud réglable (JUNO 166)
- **OPTIONS**
2 vitres latérales
porte de foyer plein verre




Module d'accumulation[®] & l'accumulation de chaleur

Pour un grand nombre de nos poêles, le module d'accumulation[®] a t t i k a en pierre ollaire ou, suivant le modèle, en chamotte, représente une option supplémentaire pour économiser de l'énergie avec un minimum de bois, vous profitez pendant des heures d'une douce chaleur rayonnante. Et cela vous laisse une liberté d'aménagement maximale. Car le coeur en pierre ollaire ou en chamotte est entièrement caché. Le module d'accumulation[®] est disponible pour la plupart de nos poêles. Observez le pictogramme correspondant dans ce prospectus.



Module d'accumulation à l'exemple PILAR :
100 kilogrammes de chamottes d'accumulation façonnées avec précision se cachent discrètement derrière le manteau d'acier et assurent une chaleur rayonnante de longue durée.
Saviez-vous qu'il est prouvé que le rayonnement thermique du feu fortifie le système immunitaire humain?

Quatre kilogrammes de bois seulement assurent, pendant une période de quatre à huit heures, une atmosphère agréable et saine dans la pièce.

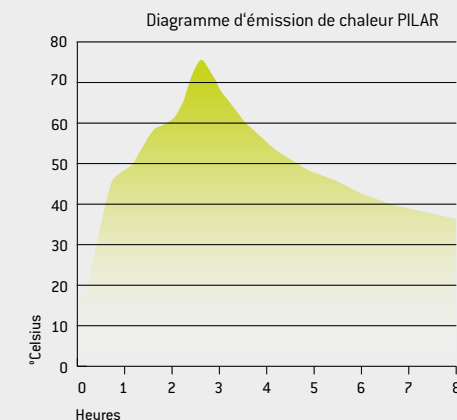



HAUTE TECHNOLOGIE & ARTISANAT

LA QUALITÉ DE L'INCOMPARABLE

Chez a t t i k a , nous nous sommes fixé des standards qualitatifs extrêmement élevés. Ce qui est pour nous un engagement, signifie pour vous la classe Premium. Voilà pourquoi nous utilisons exclusivement des matériaux et des matières premières de qualité supérieure. Une tradition artisanale de pointe complète les méthodes de production hautement technique à chaque étape de la fabrication. Les travaux de montage et de réglage sont réalisés comme par le passé par des mains agiles et expertes.

Aucun produit ne quitte notre maison sans contrôles minutieux de production et de qualité. Car la constance et la précision sont les célèbres caractéristiques suisses que le monde entier attend de nous. Le fait que nous avons en plus notre propre service clientèle spécialisé en la matière prouve bien que la culture du feu a t t i k a présente des avantages très spéciaux.



POLEO 106

UN POËLE CONVIVAL PEUT AVOIR DE NOMBREUX VISAGES

Le revêtement en céramique naturelle émaillée à la main ou en stéatite/grès accumule la chaleur produite par le feu et la retransmet pendant de nombreuses heures à l'espace de vie sous forme d'une chaleur de rayonnement à la fois saine et agréable. Choisissez le revêtement qui correspond le mieux à votre intérieur !

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/poleo106

- **CARACTÉRISTIQUES**

matériaux naturels et agréables
foyer compact
valeurs écologiques optimales

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
revêtement en faïence, pierre ollaire ou grès
porte en acier et face avant en platine ou mocca



A



LA COLLECTION DE COLORIS

1 Champagne, 2 Basalt, 3 Mocca, 4 Bianco structuré, 5 Nero structuré, 6 Pierre ollaire, 7 Grès

Vous trouverez d'autres coloris chez votre revendeur-spécialisé attika



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



POLEO 106 grès avec
porte de foyer en acier



POLEO 106 Nero structuré avec
porte de foyer en acier



Design protégé

POLEO 128

BIEN ÉTUDIÉ ET MAGNIFIQUEMENT POLI

Toute la fonctionnalité du feu: le POLEO 128 brille dans son noble habit en pierre ollaire finlandaise ou en grès « Tobacco ». Les grandes et belles plaques de pierre accumulent la chaleur du feu pendant plusieurs heures.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/poleo128

- **CARACTÉRISTIQUES**

grandes dalles en pierre naturelle
grande porte du foyer en acier ou en verre
compartiment chauffant pratique

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
revêtement en pierre ollaire ou grès
porte en acier et face avant en platine ou mocca





Q-TEE 2 PLUS

LE POÊLE MODERNE AVEC LE PETIT PLUS QUI FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Avec son grand foyer, Q-TEE 2 PLUS est la vedette du jeu des flammes. Malgré ses modestes dimensions, il offre grâce à sa grande vitre une vision impressionnante du feu. Q-TEE 2 PLUS est disponible avec une porte de foyer en acier ou en verre plein. Q-TEE 2 PLUS frappe par sa construction modulaire avec un nombre de bancs combinables à volonté en deux tailles.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-tee2plus



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



Q-TEE 2 PLUS avec porte de
foyer plein verre et siège large



Q-TEE 2 PLUS avec porte de
foyer plein verre et AIR-System

- **CARACTÉRISTIQUES**

meuble de feu individuel avec bancs
grand foyer
compartiment à bois pratique

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
socle bas ou haut
pieds design bas ou haut
siège étroit ou large



Q-TEE 2 C

LA LETTRE C SIGNIFIE « CURVED »

Curved ? Oui, au sens propre du mot! Les éléments galbés sur tous les côtés s'assemblent en un tout élégant. Fonctionnel, Q-TEE 2 C offre un grand feu malgré un encombrement réduit. Dans ce poêle présentant une efficacité énergétique optimale, le feu brûle en permanence derrière des vitres claires et transparentes.

Notre conseil : découvrez en ligne dans le configurateur de poêles les nombreuses variantes du Q-TEE 2 C. Toute une sélection de portes et poignées différentes sont disponibles, ainsi que de nombreux socles et supports. Pour une personnalisation en toute liberté!

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-tee2c



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



Q-TEE 2 C avec porte en acier et pieds design bas



Q-TEE C avec porte en acier et socle bas



- **CARACTÉRISTIQUES**
convivial & extravagant
large choix
grand foyer

- **OPTIONS**
porte de foyer plein verre
socle bas ou haut
pieds design bas ou haut







Q-TEE 57/65/85

PETIT, MAIS ATTRAYANT

Que ce soit comme élément de design dans un salon exclusif ou comme solution compacte lorsque la place est comptée, le Q-TEE, le petit poêle au grand foyer, fait bonne figure en toute situation. Les variantes de modèles sans compartiment à bois peuvent être placées, comme indiqué sur l'illustration à gauche, sur le SIÈGE CONSTANT ou sur tout autre socle ininflammable fabriqué individuellement. Laissez libre cours à votre créativité!

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/q-tee



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37



Q-TEE 57 acier noir avec
porte de foyer plein verre



Q-TEE 65 acier noir avec
porte de foyer plein verre



Q-TEE 85 acier noir avec
porte de foyer plein verre



Q-TEE : parfaitement adapté à la
rénovation de cheminées ouvertes existantes

- **CARACTÉRISTIQUES**

un petit polyvalent apprécié
beaucoup de possibilités créatives de montage
montage mural possible

- **OPTIONS**

porte de foyer plein verre
socle en béton renforcé de fibres



ATTIKA & L'ENVIRONNEMENT

LE FEU LE PLUS PROPRE DU MONDE



Le chauffage au bois est respectueux de l'environnement et durable, car le bois est une source d'énergie **C02-neutre renouvelable** qui existe en quantité suffisante dans nos forêts. En tant que vecteur énergétique local renouvelable, le bois est une véritable alternative aux sources d'énergie fossiles caractérisées par une grande émission de C02. Pour empêcher de longues voies de transport, il est judicieux de se procurer le bois de chauffage auprès d'exploitations agricoles ou forestières locales.



Les foyers et inserts de cheminée d'attika vous donnent la certitude que le feu qui crépite dans votre foyer brûle avec **des valeurs optimales pour l'environnement et le climat**. Étudiée à fond, unique en son genre, la technique d'allumage du feu d'attika est le résultat de dizaines d'années d'expérience et de travail de recherche. Elle vous garantit des valeurs d'émission de poussières inférieures à 14 mg/Nm³ en moyenne et des rendements allant jusqu'à 86%. Ce sont des valeurs de pointe absolues.



En ce qui concerne les poussières fines, le CO et le rendement, **les poêles et les inserts de cheminée attika présentent des valeurs meilleures que les exigences les plus strictes** en Allemagne (selon la première ordonnance fédérale sur la protection contre les émissions, niveau 2, l'ordonnance de Munich et Ratisbonne sur les combustibles), en Autriche (15 A 2^e niveau) et en France (Flamme Verte 7*) ainsi qu'aux prescriptions de l'Ordonnance suisse sur la protection de l'air, OPair.



bionic fire™

BIMÉTAUX THERMIQUES
À chaque phase de la combustion, ces thermostats commandent de manière optimale le système automatique d'arrivée d'air et de commutation



Le **DÔME DE FEU** conduit les gaz de fumée au milieu des braises brûlantes dans la chambre de combustion inférieure et les enrichit d'oxygène frais



Le **REGISTRE D'AIR DE CONVECTION** règle en continu le dégagement de chaleur



Grâce au **SELF-LOCKING-SYSTEM®**, la porte du foyer se ferme entièrement automatiquement lorsqu'on la relâche



Un **DOUBLE VITRAGE** dans le foyer inférieur assure des températures élevées lors de la postcombustion bionique



bionic fire™ a remporté trois distinctions renommées dans le domaine du design écologique, en outre le prix fédéral renommé Ecodesign de la République fédérale d'Allemagne.



Notre idée du foyer le plus propre au monde

Afin de créer une nouvelle référence, nous avons décidé de développer une nouvelle technique de combustion s'accordant avec les principes du développement durable. Le résultat: bionic fire™, la manière la plus intelligente, la plus propre et la plus confortable de chauffer au bois une pièce d'habitation. Grâce à une technique novatrice, la combustion de bionic fire™ se fait avec deux feux – vers le haut et vers le bas. Cette forme spéciale de post-combustion fait de ce poêle un des poêles les plus propres du monde: 86 % de rendement, 4 mg de particules fines, 302 mg de CO. Ce sont là les meilleures valeurs jamais mesurées par l'organe de contrôle accrédité Danish Technological Institute, à Aarhus. Un dispositif automatique soigneusement étudié contrôle l'arrivée d'air de A à Z. Elle fait en sorte qu'à tout moment, la combustion de bionic fire™ est propre et efficace – par ailleurs, absolument sans électronique ou courant électrique. Savourez en toute insouciance le plaisir que vous procure votre feu propre : Charger du bois et allumer. La technique se charge du reste !

● **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.bionicfire.com

EVO bionic fire

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE À LA CONCEPTION EXIGEANTE

La conception modulaire de bionic fire™ EVO laisse beaucoup de place à la personnalité, l'individualité et l'identité. Grâce au système de post-combustion, la combustion du poêle EVO est résolument propre.

● EN APPRENDRE DAVANTAGE

Page 53 & www.bionicfire.com



CONFIGURATEUR
DISPONIBLE PAGES 36 & 37

● CARACTÉRISTIQUES

conception modulaire novatrice
le feu le plus propre du monde
commande ultrasimple

● OPTIONS

porte de foyer en acier noir
porte de foyer en verre noir
socle en bois de chêne



A+



Green
Product Award
2nd place 2013/14



Bundespreis
ecodeSIGN
Produkt 2013

Design prize



STUDIO bionic fire™

UN BON DESIGN ET UN FEU QUI A VÉRITABLEMENT DE L'AVENIR

STUDIO convainc par ses lignes claires et affirmées et tout l'éventail de possibilités du système automatique d'arrivée d'air doté d'une intelligence unique grâce auquel bionic fire™ pose de nouveaux jalons écologiques.

● EN APPRENDRE D'AVANTAGE

Pages 53 & www.bionicfire.com

● CARACTÉRISTIQUES

design aux lignes droites
le feu le plus propre du monde
sièges modulaires pouvant être ajoutés

● OPTIONS

porte du foyer sans motif à trous en bas
siège modulaire pouvant être ajouté



INSERTS DE CHEMINÉE

VISI0. Le foyer premium.

Des vitres propres, une image parfaite des flammes et une amélioration certaine des valeurs écologiques. La combustion des inserts de cheminée VISI0 est différente. Elle est encore mieux !

La qualité haut de gamme des inserts de cheminée VISI0 ne s'exprime pas que dans la beauté du feu. Les finitions précises et résistantes des plaques d'acier d'une épaisseur allant jusqu'à 6 millimètres et le revêtement anthracite unique du foyer en sont également des preuves évidentes.

Avec un VISI0, vous offrez à votre salon des touches personnalisées et vous vous garantes un confort naturel et un bon climat intérieur pour des décennies. Grâce au foyer compact et au verre céramique à revêtement infrarouge, les inserts de cheminées VISI0 garantissent une excellente combustion à bas régime, même en cas de fortes flammes. Parfait pour les pièces principales bien isolées nécessitant peu de bois.

Exiger un VISI0 chez votre revendeur.

● **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/cheminees

Pages 68 - 69





Photo: Kristin Stoylen

VISIO 3 L VISIO 3

POUR PROFITER D'UN BEAU FEU GÉNÉREUX


Quel que soit le coin de la pièce de vie où l'on se trouve, un coup d'oeil parfait sur le magnifique spectacle du feu est assuré par l'insert de cheminée à 3 faces de VISIO. Aucun obstacle ne vient troubler la mise en scène parfaite du feu en tant qu'élément marquant de l'aménagement de l'espace de vie. Nos inserts de cheminée vous offrent une finition précise, un revêtement unique du foyer, des vitres en céramique à revêtement infrarouge et un feu tout simplement splendide : VISIO 3 L est également disponible en grand format.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/visio3-L
www.attika.ch/fr/visio3



VISIO 3 L



Dimensions de vitre pour
VISIO 3 & VISIO 3 L
Page 84

● OPTIONS

cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection
variantes de poignées (page 69)



VISIO 2 L VISIO 2

LE COIN LE PLUS CONFORTABLE DE VOTRE FOYER

Les versions d'angle de VISIO vous proposent un feu impressionnant des deux côtés.

VISIO 2 / VISIO 2 L sont disponibles au choix avec une orientation à gauche ou à droite. Ceci permet de tenir compte de l'aménagement individuel de la pièce.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/visio2-L

www.attika.ch/fr/visio2




VISIO 2 L



Design protégé

VISIO 2



Dimensions de vitre pour
VISIO 2 & VISIO 2 L
Page 84

● OPTIONS

cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection
variantes de poignées (page 69)



VISIO 2 / 3 ELEMENT

LE PLAISIR DU FEU VISIO – INSTALLÉ EN UN TOUR DE MAIN

Les modèles VISIO 2 ELEMENT et VISIO 3 ELEMENT sont dotés d'inserts de cheminée VISIO avec revêtement en pierres préfabriqués et cadre de support. Une fois mis en place, les éléments en béton de haute qualité sont tout simplement peints ou bien, selon vos souhaits, recouverts d'enduit ou de crépi.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/visio-2-element


www.attika.ch/fr/visio-3-element



VISIO 3 ELEMENT



VISIO 2 ELEMENT



Dimensions de vitre pour
VISIO 2 ELEMENT &
VISIO 3 ELEMENT
Pages 84 & 85

● OPTIONS

cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
élément complémentaire
variantes de poignées (page 69)



VISIO 3:1

VISIO 3:1 ST

LES NOUVELLES DIMENSIONS D'UNE VISION MAXIMALE DU FEU

VISIO 3:1 est un élément d'aménagement intérieur architectural raffiné et moderne. Le panorama des flammes, qui semble être infini derrière les grandes vitres en vitrocéramique au revêtement infrarouge, invite le feu dans la pièce à vivre et envoûte tous ceux qui le contemplent.

Le VISIO 3:1 ST (figure à droite) en acier noir thermolaqué de haute qualité impressionne par son design intemporel rectiligne et sa mise en valeur impressionnante du feu. L'insert est placé dans la pièce comme un poêle et raccordé à la cheminée. Les efforts de construction sont minimes.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE**

www.attika.ch/fr/visio-3-1


www.attika.ch/fr/visio-3-1-ST





Design protégé

VISIO 3:1 ST



Dimensions de vitre pour
VISIO 3:1 & VISIO 3:1 ST
Pages 85

● OPTIONS

cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection (VISIO 3:1)
variantes de poignées (page 69)



VISIO TUNNEL & VISIO 1

CHALEUR ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR.

VISIO TUNNEL sépare ou relie les pièces. Quoi qu'il en soit, il représente la manière la plus chaleureuse de structurer l'aménagement intérieur des pièces. Dans ce contexte, la créativité ne connaît pratiquement pas de limite.

VISIO 1, la version Front des modèles VISIO (figure à droite), s'insère simplement dans l'espace de vie tout en apportant une note discrète de chaleur et de bien-être. Une efficacité énergétique supplémentaire est assurée par le module d'accumulation® qui absorbe l'énergie du feu et la restitue à l'espace de vie pendant des heures, comme agréable chaleur rayonnante.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/visio-tunnel

www.attika.ch/fr/visio1




VISIO TUNNEL



Design protégé

VISIO 1

attika®
FEUERKULTUR



Dimensions de vitre pour
VISIO TUNNEL & VISIO 1
Pages 84 & 85

● OPTIONS

cadre de montage/support en noir ou
en acier inoxydable
boîte de convection (VISIO 1)
variantes de poignées (page 69)



(VISIO 1)

VISIO : UNE CONCEPTION PENSÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.

Nos concepteurs ont investi de nombreuses heures dans la conception des inserts de cheminée VISIO, dans le but d'y réunir design, matériaux haut de gamme et technologie de combustion de pointe. Sur cette double page, nous vous présentons les aspects importants et les avantages de nos modèles VISIO.



1 MODULE D'ACCUMULATION®

Augmentez encore davantage l'efficacité énergétique de VISIO. Les modules d'accumulation® absorbent la chaleur du feu et la diffusent dans la pièce d'habitation pendant des heures comme chaleur rayonnante saine.

2 CADRE DE VITRE COMME SIGNE D'UN DESIGN RÉUSSI

Vous avez le choix: acier noir ou acier inoxydable ?

3 PORTE GUILLOTINE D'UNE GRANDE MANIABILITÉ

Ouvrez et fermez VISIO silencieusement et aisément, à la main, tout simplement.

4 TROIS VARIANTES DE POIGNÉES

Les poignées de porte au design élégant sont disponibles en bois de chêne bruni, acier inoxydable ou acier noir.



5 JEDERZEIT GLASKLARE SCHEIBEN

Grâce à ADVANCED GLASS CONCEPT®, vous bénéficiez pendant longtemps d'une vue claire sur votre feu. Le traitement à l'infrarouge des vitres en vitrocéramique combiné au rinçage de l'air empêche plus efficacement que jamais le dépôt de particules.

6 CADRE DE MONTAGE/SUPPORT

Cet atout supplémentaire au beau design, construit en acier de 6 millimètres d'épaisseur, donne à votre VISIO une profondeur de montage supplémentaire. En option en noir ou acier inoxydable.

7 REVÊTEMENT DESIGN DU FOYER

Le revêtement en vermiculite de qualité supérieure assure des températures élevées dans la chambre de combustion. Couleur : anthracite.



8 TECHNIQUE DE CHAMBRE À COMBUSTION ULTRA-MODERNE POUR UN FEU PROPRE

Dès que l'on allume le feu, VISIO chauffe avec une propreté sans compromis et est CO2 neutre. Comparez les valeurs d'émission écologiques de VISIO avec celles des autres appareils.

9 RACCORDEMENT À L'AIR EXTÉRIEUR

VISIO assure une combustion irréprochable, même dans les pièces d'habitation modernes bien isolées et sans air de la pièce.

10 TIROIR-CENDRIER PRATIQUE POUR UN NETTOYAGE SIMPLE

Evacuez les cendres en un tour de main.





Design protégé

R-600 INSERT TRI-FACE / PORTE EN ACIER

INSERTS

Élégance simple, tracé net et design minimaliste attirent l'attention sur nos INSERTS. Disponibles en version face, bi-face, tri-face ou tunnel dans différentes dimensions avec porte en verre ou en acier. Il existe une solution adaptée à chaque intérieur. Nos INSERTS se distinguent par des matériaux et des finitions de haute qualité, un foyer compact et d'excellentes valeurs de combustion. La technologie ADVANCED GLASS CONCEPT® vous garantit des vitres propres et une vue claire sur les superbes flammes. Les INSERTS sont également parfaitement adaptés aux rénovations de cheminées. Sur la double page suivante, vous trouverez davantage d'idées créatives d'agencement avec différents INSERTS.

- **EN APPRENDRE DAVANTAGE** www.attika.ch/fr/cheminees









VISIO 90 RD

Design protégé


POÊLES À GAZ & CHEMINÉES À GAZ

Créés par les concepteurs d'attika et dotés des dernières technologies de brûleur de bûches et de brûleur au sol, nos poêles et cheminées au gaz sauront vous convaincre par un superbe feu au gaz sur une largeur pouvant atteindre 160 cm. Le vaste choix de variantes et de modèles laisse énormément de place à l'agencement architectural ou décoratif. Pour un avenir où le gaz sera bien plus qu'une simple alternative de carburant pour les foyers de salon.

- **EN APPRENDRE D'AVANTAGE** www.attika.ch/fr/foyers-a-gaz
Demandez notre catalogue distinct dédié aux cheminées au gaz.



VISIO 160 F

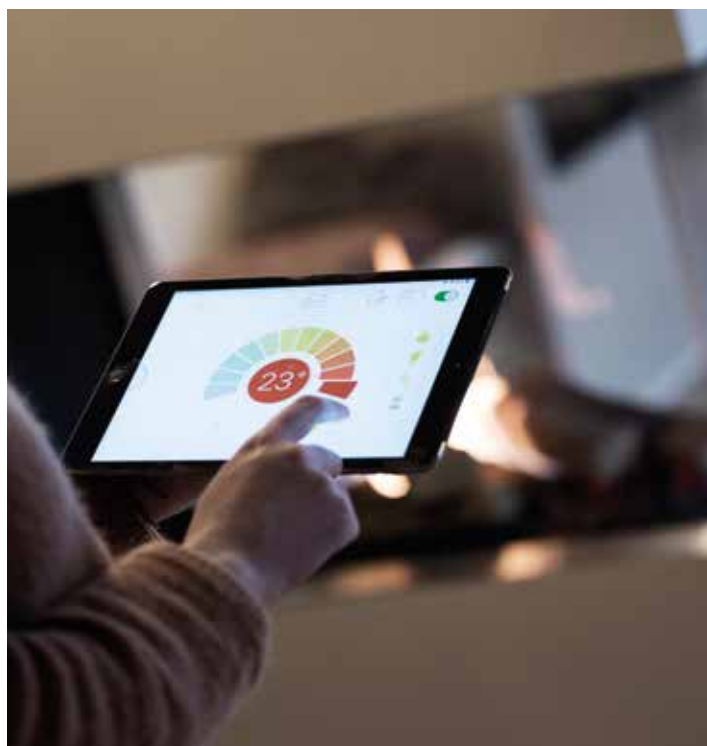

VIVA 100 L GAZ

FOYERS D'EXTÉRIEUR

attika cultive le feu sous ses plus belles formes – dehors également. Extrêmement massifs et robustes, les foyers de jardin attika sont à la fois sculpture et barbecue.

Nos foyers à bois d'extérieur sont fabriqués en acier massif de qualité supérieure. Nous usinons uniquement des composants en acier d'une épaisseur de 5 millimètres à 1 centimètre. Pour cette raison, nos foyers de jardin sont plus robustes et ont une plus longue durée de vie que les produits comparables. Parmi nos foyers d'extérieur, quelques-uns ont une patine rouillée naturelle caractéristique qui sera merveilleusement mise en valeur dans votre jardin.

● **EN APPRENDRE D'AVANTAGE**

www.attika.ch/fr/foyers-exterieur





ANGLE L'ACCROCHE-REGARD.

Acier de qualité supérieure, élégamment rouillé, d'une forme tendance - ANGLE a tout pour accrocher les regards sur la terrasse ou dans le jardin. H: 174 cm



CIRCLE UNE CHOSE RONDE.

Votre prochain barbecue tournera rond, au sens propre du terme! Mi-gril, mi-feu de camp, CIRCLE invite à se lancer dans des expériences gastronomiques. H: 28 cm / Ø: 102 cm



RA LA VASQUE DE FEU.

Une vasque de feu réduite à l'essentiel, qui accroche tous les regards dans le jardin ou sur la terrasse. La forme élégante permet de contempler sans entrave la danse du feu. H: 19 cm / Ø: 79.5 cm



GIZEH L'ORIGINAL.

L'acier massive se mêle au feu, à l'air et à la terre. L'eau et le temps modifient la patine rouillée et l'apparence extérieure de GIZEH. H: 195 cm



CIRCLE SUR SOCLE.

Combiné au socle, CIRCLE est parfait pour cuisiner. Le socle est fabriqué en acier stable. H: 92 cm / Ø: 102 cm



SQUARE SI PRATIQUE.

Le grill par excellence! Avec des tablettes en bois noble et un espace de rangement intégré pour le bois de chauffage ou les ustensiles – il attire tous les regards. H: 115 cm

ACCESSOIRES & WEBSHOP

Un accessoire en acier inoxydable extrêmement apprécié pour les gestes quotidiens en relation avec le feu.

WWW.ATTIKA-SHOP.CH



TETRA

Pratique et élégante, ce serviteur de cheminée en acier noir aux poignées cousues main en cuir de bœuf ultrafin devient un élément décoratif dans toutes les pièces d'habitation.



WOODSTOCK

Debout ou couchée, séparant la pièce, posée dans une niche ou contre le mur, peu importe: cette étagère stable est toujours et partout à sa place. Disponible dans les tailles XS, S, M et L, avec un à quatre compartiments (voir l'illustration page 2, en bas à droite).



Des auxiliaires aux
belles formes at-
tendent la joie du feu.



WOODFRAME BY RAIS

Esthétique, moderne avec une touche scandinave. Le nouveau système de stockage du bois WOODFRAME by RAIS, en bois de chêne naturel ou fumé, est un accessoire pratique et esthétique.



FLAMMATOR

FLAMMATOR est un auxiliaire d'allumage très efficace made in Switzerland. La boîte design rétro accroche tous les regards et fait de FLAMMATOR une idée-cadeau très appréciée.

CONSTANT BANK

Ce banc moderne en béton renforcé de fibres va très bien avec le poêle Q-TEE. Mais il est également possible de l'utiliser comme meuble chic ou comme banc de jardin.



FREESTANDING WOODWALL

Du bois sec toujours à portée de main! FREESTANDING WOODWALL est une étagère à bois parfaite qui se marie avec chacun de nos poêles. Également disponible sans socle, pour montage mural.



ATTIKA DANS LE MONDE

BELGIQUE

Standard AHZ
Tiensesteenweg 386
BE-3000 Leuven
Tél. +32 16 250015
www.rais.com

HOLLANDE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

AUTRICHE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

ÉTATS-UNIS & CANADA

Hearthlink International
9 Maple Street
CA-Randolph, VT-05060
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

DANEMARK

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

ITALIE

maison Fire Srl
Via E. Toti 3
IT-20841 Carate Brianza
Tél. +39 36 290 37 47
www.maisonfire.com

PORTUGAL

Fartaria & F, Lda
Estrada Nacional 109
Edifício Diadecor Group, Coutada
PT-2415-199 Regueira de Pontes Leiria
Tél. +351 244 841 727
www.diadecor.com

GRÈCE

DIMAR S.A.
Leoforos Alimou 75A & Iroussou
GRC-17455 Alimos - Athens
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

ALLEMAGNE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

JAPON

Dutchwest Japan Co.Ltd
Masahiro Yoshida
4, Minami 28, Odori
J-0800010 Obihiro, Hokkaido
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.com

SUISSE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

AFRIQUE DU SUD

Swissfireplace
Unit 10 & 11 Jura Shopping Centre
475/3 Malibongwe Drive
ZA-2169 Kya Sand Johannesburg
Tél. +27 72 188 6119
www.swissfireplace.co.za

FINLANDE

OY Roltrade AB
Vattuniemenkatu 3
FI-00210 Helsinki
Tél. +358 103 220500
www.rais.com

NOUVELLE - ZÉLANDE

EnviroSolve Ltd
Ohakune Road
RD3
NZ-4573 Wanganui
Tél. +64 6 385 4871
www.envirosolve.co.nz

ESPAGNE

Comercial Esteller, SL
Ctra.Nac. 340
ES-43530 Alcanar (Tarragona)
Tél. +34 977 737 606
www.comercialesteller.com

FRANCE

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Tél. +41 41 784 80 80
www.attika.ch

NORVÈGE

Rais A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Tél. +45 984 790 33 12
www.rais.dk

UNITED KINGDOM

Robeys Ltd.
Riverside, Goods Road
Belper, Derbyshire DE56 1UU
Tél. +44 1773 820940
www.rais.com



VENEZ NOUS RENDRE VISITE!

EXPOSITION LA CULTURE DU FEU

Dans notre local d'exposition de Suisse centrale, nous vous présentons, sur plus de 900 mètres carrés, tout le programme actuel de la culture du feu attika. Comparez en toute tranquillité, demandez une assistance-conseil et sélectionnez le modèle attika qui convient à vos exigences et à votre style de vie personnel.




ATTIKA FEUER AG



Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Phone: +41 (0)41 784 80 80
Fax: +41 (0)41 784 80 84
Email: info@attika.ch

HEURES D'OUVERTURE

Mardi au vendredi 09.00 - 12.00 h
13.30 - 17.00 h
Samedi 09.00 - 15.00 h
ou sur rendez-vous



						
DIMENSIONS						
HAUTEUR POÊLE	1790 mm	1500 mm	1111 mm	1258 mm	1380 mm	1630 mm
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	490 mm	390 mm	540 mm	404 mm	410 mm	524 mm
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	430 mm	405 mm	502 mm	409/478 mm	409/495 mm	452 mm
FOYER h/l/p	670/320/275 mm	555/260/260 mm	360/360/350 mm	300/280/210 mm	300/280/210 mm	555/260/260 mm
SORTIE DE FUMÉ Ø	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
A - HAUTEUR BUSE DE FUMÉE	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web
B - RACCORD ARRIÈRE	1536 mm	1370 mm	906 mm	1091 mm	1234 mm	1386 mm
C - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR-PAROI ARRIÈRE	210 mm	204 mm	176 mm	206 mm	204 mm	241 mm
D - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) ¹⁾	120 mm ou en bas	120 mm ou en bas	120 mm ou en bas	100 mm ou en bas	115 mm ou en bas	125 mm ou en bas
PUISSANCE						
PUISSANCE NOMINALE ³⁾	10 kW	6.2 kW	5.5 kW	4.6 kW	4.6 kW	6.2 kW
PUISSANCE min./max. par h	3-11 kW A+	3-8 kW A+	3-11 kW A	3-6 kW A+	3-6 kW A+	3-8 kW A+
CHARGE DE BOIS/H ⁴⁾	3 kg	1.7 kg	1.9 kg	1.4 kg	1.4 kg	1.7 kg
VOLUME CHAUFFÉ MAX. ⁵⁾	300 m³	250 m³	250 m³	200 m³	200 m³	250 m³
CONSOMMATION AIR DE COMBUSTION	8 m³/h	6 m³/h	18 m³/h	15.1 m³/h	15.1 m³/h	6 m³/h
POIDS						
SELON D'ÉQUIPEMENT	302 kg	230 kg	269 kg	180/215/175 kg	195/233 kg	480 kg
ÉCOLOGIE						
RENDEMENT	81 %	85 %	79 %	86 %	86 %	85 %
POUSSIÈRES FINES	29 mg/Nm³	23 mg/Nm³	15 mg/Nm³	4 mg/Nm³	4 mg/Nm³	23 mg/Nm³
CO	875 mg/Nm³	1125 mg/Nm³	1166 mg/Nm³	302 mg/Nm³	302 mg/Nm³	1125 mg/Nm³
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR						
TIRAGE DANS LA CHEMINÉE ²⁾	6.5/340/0.12/-	4.4/287/0.11/0.9	5.9/263/0.12/0.1	5.1/199/0.12/0.1	5.1/199/0.12/0.1	4.4/287/0.11/0.9
EN 13240/13229	RRF-40092087	RRF-40143675	300-ELAB-1780	300-ELAB-1813	300-ELAB-1813	RRF-40143675
Art.15a B-VG	rempli	rempli	rempli	rempli	rempli	rempli
MODULE MINERGIE®	0102.15	—	—	—	—	—
DIBt ⁶⁾	—	—	—	—	—	—
BlmSchV ⁷⁾	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2
Flamme verte	★★★★★★ (0.07% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.02% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.02% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.12% à 13% d'O ₂)
LAQUAGES	NO PL MO	NO PL MO	NO PL MO	NO AR NI	NO	NO PL

JUNO 120 / JUNO 166	NEXO 100/120/140/160/185	POLEO 106/128	PILAR	
				
[JUNO 166]	[NEXO 120]	[POLEO 106]		
1200/1660 mm	1033/1243/1435/1610/1870 mm	1097/1285 mm	1930 mm	DIMENSIONS
470 mm	446 mm	548 mm	462 mm	HAUTEUR POÊLE
470 mm	398 mm	429 mm	462 mm	LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
400/300/225 mm	440/344/254 mm	380/360/240 mm	547/352/287 mm	PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	FOYER h/l/p
Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	SORTIE DE FUMÉ Ø
1024 mm	Voir feuille de mesures site web	923 mm	Voir feuille de mesures site web	a - HAUTEUR BUSE DE FUMÉE
235 mm	198 mm	215 mm	Voir feuille de mesures site web	b - RACCORD ARRIÈRE
129 mm ou en bas	120 mm ou en bas	120 mm ou en bas	Voir feuille de mesures site web	c - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR-PAROI ARRIÈRE
				d - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) ¹⁾
4 kW	5.7 kW	5.8 kW	Voir fiche technique site web	PUISSANCE
2-6 kW 	3-7 kW 	3-8 kW 	Voir fiche technique site web	PUISSANCE NOMINALE ³⁾
1.2 kg	1.4 kg	1.9 kg	Voir fiche technique site web	PUISSANCE min./max. par h
165 m ³	250 m ³	250 m ³	Voir fiche technique site web	CHARGE DE BOIS/H ⁴⁾
12.2 m ³ /h	14.4 m ³ /h	18.4 m ³ /h	Voir fiche technique site web	VOLUME CHAUFFÉ MAX. ⁵⁾
				CONSUMMATION AIR DE COMBUSTION
285/365 kg	125 - 170 kg	170-211/260 kg	Voir fiche technique site web	POIDS
79 %	80 %	79 %	Voir fiche technique site web	SELON D'ÉQUIPEMENT
11 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³	7 mg/Nm ³	Voir fiche technique site web	ÉCOLOGIE
1225 mg/Nm ³	1132 mg/Nm ³	863 mg/Nm ³	Voir fiche technique site web	RENDEMENT
				POUSSIÈRES FINES
				CO
4.1/271/0.12/0.1	4.9/268/0.12/0.1	5.8/267/0.12/0.1	Voir fiche technique site web	INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
300-ELAB-1529	300-ELAB-2324-EN	300-ELAB-1682	Voir fiche technique site web	TIRAGE DANS LA CHEMINÉE ²⁾
rempli	rempli	rempli	Voir fiche technique site web	EN 13240/13229
—	—	—	—	Art.15a B-VG
Z-43.12-323	Z-43.12-454	Z-43.12-358	en préparation	MODULE MINERGIE®
Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Voir fiche technique site web	DIBt ⁶⁾
★★★★★★ (0.1% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.05% à 13% d'O ₂)	Voir fiche technique site web	BlmSchV ⁷⁾
 	     	  	     	Flamme verte
				LAQUAGES

LÉGENDE

1) La longueur du conduit d'air de combustion est d'un maximum de 4 m; elle a un diamètre de 100 mm et deux coudes à 90°. Indiquer la manière de raccordement avec la commande.

2) Tirage dans la cheminée:
DIMENSIONS du courant des fumées g/s /
température des fumées °C / pression de refolement
nécessaire mbar / pression de refolement nécessaire
en mbar avec une puissance calorifique nominale de 0,8 fois.

3) Puissance nominale:
Puissance, homologuée selon EN 13240 avec
une quantité de bois de chauffage définie.
La puissance peut être réglée par la quantité de bois
de chauffage utilisée. La puissance maximale ne
doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre
notice d'utilisation.

4) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puis-
sance nominale):
Avec un rendement moyen de 80%, on obtient,
pour 1 kg de bois de hêtre d'un taux d'humidité
inférieur à 20%, une puissance d'environ
3,2 kW.

5) Volume chauffé: *)
La surface habitée pouvant être chauffée dépend
directement des facteurs suivants: l'isolation, l'âge du
bâtiment, le nombre d'étages de l'habitation, le système
de chauffage de base et la température extérieure.
*) calculé selon DIN 18843 et en fonction de
conditions de chauffage favorables

6) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de
construction) certifie les foyers sur la base de leur
sécurité dans les situations de dépression, p.ex. dans
les pièces d'habitation étanches avec installation d'aération.

7) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les
exigences de la 1e BlmSchV, niveau 2, qui réglemente
les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.


8) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin coté.

Les modifications techniques restent réservées à tout moment.

LAQUAGES

 Blanc	 Nickel
 Argent	 Mocca
 Platine	 Noir

Vous trouverez les caractéristiques
techniques détaillées sous www.attika.ch


			 [Q-TEE 65]		
DIMENSIONS					
HAUTEUR POÊLE	1370 mm	1791 mm	570/650/850 mm	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web
LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	370 mm	370 mm	435 mm	660 mm	582 mm
PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)	370 mm	370 mm	388 mm	479 mm	410 mm
FOYER h/l/p	505/239/239 mm	505/239/239 mm	265/277/265 mm	265/446/277 mm	265/446/277 mm
SORTIE DE FUMÉ Ø	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
a - HAUTEUR BUSE DE FUMÉE	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web
b - RACCORD ARRIÈRE	—	1586 mm	456/536/736 mm	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web
c - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR—PAROI ARRIÈRE	185 mm	187 mm	131 mm	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web
d - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) ¹⁾	120 mm ou en bas	120 mm ou en bas	110/190/390 mm ou en bas ⁸⁾	Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web ⁸⁾
PUISSANCE					
PUISSANCE NOMINALE ³⁾	5.9 kW	5.9 kW	4.1 kW	6.5 kW	6.5 kW
PUISSANCE min./max. par h	3-8 kW 	3-8 kW 	2-6 kW 	3-8 kW 	3-8 kW 
CHARGE DE BOIS/H ⁴⁾	1.9 kg	1.9 kg	1.5 kg	1.8 kg	1.8 kg
VOLUME CHAUFFÉ MAX. ⁵⁾	250 m ³	250 m ³	165 m ³	190 m ³	190 m ³
CONSOMMATION AIR DE COMBUSTION	15.5 m ³ /h	15.5 m ³ /h	11.2 m ³ /h	15.5 m ³ /h	15.5 m ³ /h
POIDS					
SELON D'ÉQUIPEMENT	125/147 kg	158 kg	79/82/94 kg	146/168/172 kg	147 kg
ÉCOLOGIE					
RENDEMENT	80 %	80 %	80 %	81 %	81 %
POUSSIÈRES FINES	16 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³	14 mg/Nm ³
CO	862 mg/Nm ³	862 mg/Nm ³	1250 mg/Nm ³	989 mg/Nm ³	989 mg/Nm ³
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR					
TIRAGE DANS LA CHEMINÉE ²⁾	5.1/300/0.12/0.1	5.1/300/0.12/0.1	5.2/263/0.12/0.1	5.2/263/0.12/0.1	5.2/263/0.12/0.1
EN 13240/13229	300-ELAB-2062	300-ELAB-2062	300-ELAB-1521	300-ELAB-1882	300-ELAB-1882
Art.15a B-VG	rempli	rempli	rempli	rempli	rempli
MODULE MINERGIE®	—	—	—	—	—
DIBt ⁶⁾	Z-43.12-403	Z-43.12-403	—	—	—
BlmSchV ⁷⁾	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2
Flamme verte	★★★★★★ (0.07% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.07% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.1% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.08% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.08% à 13% d'O ₂)
LAQUAGES	     	     			

RINA acier/RINA pierre ollaire


(RINA acier)

VIVA 100 L /120 L /160 L


(VIVA 120 L)



		DIMENSIONS
903/970mm	1020/1238/1638 mm	HAUTEUR POÊLE
460 mm	470 mm	LARGEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
410 mm	470 mm	PROFONDEUR POÊLE (plaque inférieure/plaque supérieure)
400/300/225 mm	446/352/292 mm	FOYER h/l/p
150 mm	150 mm	SORTIE DE FUMÉE Ø
Voir feuille de mesures site web	Voir feuille de mesures site web	a - HAUTEUR BUSE DE FUMÉE
798/830 mm	887/967/1027 mm	b - RACCORD ARRIÈRE
174 mm	231 mm	c - DISTANCE RACCORD SUPÉRIEUR-PAROI ARRIÈRE
132 mm ou en bas	125 mm ou en bas	d - RACCORD SYSTÈME AIR (Ø 100 mm) ¹⁾
		PUISSANCE
4 kW	5.6 kW	PUISSANCE NOMINALE ³⁾
2-6 kW A ➔	3-7 kW A+ ➔	PUISSANCE min./max. par h
1.2 kg	1.7 kg	CHARGE DE BOIS/H ⁴⁾
165 m ³	250 m ³	VOLUME CHAUFFÉ MAX. ⁵⁾
12.2 m ³ /h	13 m ³ /h	CONSOMMATION AIR DE COMBUSTION
		POIDS
111-194 kg	90/100/138 kg	SELON D'ÉQUIPEMENT
		ÉCOLOGIE
79 %	80 %	RENDEMENT
11 mg/Nm ³	6 mg/Nm ³	POUSSIÈRES FINES
1225 mg/Nm ³	752 mg/Nm ³	CO
		INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
4.1/271/0.12/0.1	4.4/282/0.12/0.1	TIRAGE DANS LA CHEMINÉE ²⁾
300-ELAB-1529	300-ELAB-2211	EN 13240/13229
rempli	rempli	Art.15a B-VG
—	—	MODULE MINERGIE®
Z-43.12-323	Z-43.12-425	DIBt ⁶⁾
Niveau 2	Niveau 2	BlmSchV ⁷⁾
★★★★★ [0.1% à 13% d'O ₂]	★★★★★ [0.06% à 13% d'O ₂]	Flamme verte
NO PL MO NI AR BL	NO PL MO NI AR BL	LAQUAGES

LÉGENDE

1) La longueur du conduit d'air de combustion est d'un maximum de 4 m; elle a un diamètre de 100 mm et deux coudes à 90°. Indiquer la manière de raccordement avec la commande.

2) Tirage dans la cheminée:
DIMENSIONS du courant des fumées g/s /
température des fumées °C / pression de refoulement
nécessaire mbar / pression de refoulement nécessaire
en mbar avec une puissance calorifique nominale de 0,8 fois.

3) Puissance nominale:
Puissance, homologuée selon EN 13240 avec
une quantité de bois de chauffage définie.
La puissance peut être réglée par la quantité de bois
de chauffage utilisée. La puissance maximale ne
doit pas être dépassée. Reportez-vous à notre
notice d'utilisation.

4) Charge de bois/h (valeur sur la base de la puis-
sance nominale):
Avec un rendement moyen de 80%, on obtient,
pour 1 kg de bois de hêtre d'un taux d'humidité
inférieur à 20%, une puissance d'environ
3,2 kW.


5) Volume chauffé: ^{*)}
La surface habitée pouvant être chauffée dépend
directement des facteurs suivants: l'isolation, l'âge du
bâtiment, le nombre d'étages de l'habitation, le système
de chauffage de base et la température extérieure.
^{*)} calculé selon DIN 18843 et en fonction de
conditions de chauffage favorables

6) Le DIBt (Institut allemand pour la technique de
construction) certifie les foyers sur la base de leur
sécurité dans les situations de dépression, p.ex. dans
les pièces d'habitation étanches avec installation d'aération.

7) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les
exigences de la 1e BlmSchV, niveau 2, qui réglemente
les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.

8) Raccordement AIR non centré. Voir le dessin coté.


Les modifications techniques restent réservées à tout moment.

LAQUAGES


Vous trouverez les caractéristiques
techniques détaillées sous www.attika.ch

MINERGIE®
Member

attika®
FEUERKULTUR


VISIO 1

VISIO 2


VISIO 2 L

VISIO 2 ELEMENT

VISIO 3

VISIO 3 L


DIMENSIONS						
DIMENSIONS VISIBLES L x P x H ¹⁾	770 x 432 mm (L x H)	685 x 490 x 432 mm	900 x 450 x 550 mm	685 x 490 x 432 mm	770 x 443 x 432 mm	900 x 406 x 550 mm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL L x P x H (incl. cadre)	908 x 540 x 1526 mm	833 x 549 x 1535 mm	1046 x 512 x 1844 mm	891 x 720 x 1760 mm	759 x 564 x 1537 mm	900 x 634 x 1844 mm
SORTIE DE FUMÉ Ø	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
AIR DE COMBUSTION / AIR FRAIS	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm
AIR DE CONVECTION supérieur	min. 600 mm ²	min. 600 mm ²	min. 600 mm ²	min. 600 mm ²	min. 600 mm ²	min. 600 mm ²
AIR DE CONVECTION en bas	min. 400 mm ²	min. 400 mm ²	min. 400 mm ²	min. 400 mm ²	min. 400 mm ²	min. 400 mm ²
PUISSANCE						
PUISSANCE NOMINALE	7.0 kW A+	7.0 kW A+	Voir fiche technique site web	7.0 kW A+	7.0 kW A+	12.0 kW A+
PUISSANCE min./max. par h	5-9 kW	5-9 kW	Voir fiche technique site web	5-9 kW	5-9 kW	10-12 kW
CHARGE DE BOIS/h	2.5 kg	2.5 kg	Voir fiche technique site web	2.5 kg	2.5 kg	3.5 kg
CONSUMMATION AIR DE COMBUSTION	23.4 m ³ /h	23.4 m ³ /h	Voir fiche technique site web	23.4 m ³ /h	23.4 m ³ /h	34.6 m ³ /h
POIDS						
SELON D'ÉQUIPEMENT	233-387 kg	233-317 kg	Voir fiche technique site web	649 kg	233-275 kg	293 kg
ÉCOLOGIE						
RENDEMENT	80 %	80 %	Voir fiche technique site web	80 %	80 %	81 %
POUSSIÈRES FINES	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	Voir fiche technique site web	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	28 mg/Nm ³
CO	1150 mg/Nm ³	1150 mg/Nm ³	Voir fiche technique site web	1150 mg/Nm ³	1150 mg/Nm ³	1226 mg/Nm ³
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR						
MASSE DU COURANT DES FUMÉES	7.5 g/s	7.5 g/s	Voir fiche technique site web	7.5 g/s	7.5 g/s	11.3 g/s
PRESSIION DE REFOULEMENT / min. tirage de la cheminée	12.0 Pa	12.0 Pa	Voir fiche technique site web	12.0 Pa	12.0 Pa	12.0 Pa
TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT	243° C	243° C	Voir fiche technique site web	243° C	243° C	225° C
EN 13229	300-ELAB-2080-EN	300-ELAB-2080-EN	Voir fiche technique site web	RRF-40185083	300-ELAB-2080-EN	300-ELAB-2383-EN
Art.15a B-VG	rempli	rempli	Voir fiche technique site web	rempli	rempli	Voir fiche technique site web
BlmSchV ⁵⁾	Niveau 2	Niveau 2	Voir fiche technique site web	Niveau 2	Niveau 2	Voir fiche technique site web
Flamme verte	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	Voir fiche technique site web	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	Voir fiche technique site web

VISIO 3 ELEMENT	VISIO 3:1	VISIO 3:1 ST	VISIO TUNNEL	
				
690 x 363 x 358 mm	443 x 770 x 432 mm	443 x 770 x 432 mm	781 x 450 x 443.5 mm ³⁾ 788 x 450 x 443.5 mm ⁴⁾	DIMENSIONS DIMENSIONS VISIBLES L x P x H ¹⁾
891 x 720 x 1760 mm	628 x 929 ²⁾ x 1368 mm	628 x 980 ²⁾ x 1615 mm	956 x 513 ²⁾ x 1505 mm	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL L x P x H (incl. cadre)
200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	SORTIE DE FUMÉ Ø
1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	1 x Ø 150 mm	AIR DE COMBUSTION / AIR FRAIS
–	min. 700 mm ²	–	min. 1050 mm ²	AIR DE CONVECTION supérieur
–	min. 530 mm ²	–	min. 525 mm ²	AIR DE CONVECTION en bas
				PUISSANCE
7.0 kW 	10 kW 	10 kW 	8.6 kW 	PUISSANCE NOMINALE
5-9 kW	8.7-10 kW	8.7-10 kW	7.5-8.6 kW	PUISSANCE min./max. par h
2.5 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.25 kg	CHARGE DE BOIS/h
23.4 m ³ /h	29.5 m ³ /h	29.5 m ³ /h	23.8 m ³ /h	CONSUMMATION AIR DE COMBUSTION
				POIDS
699 kg	260 kg	510 kg	235 kg	SELON D'ÉQUIPEMENT
				ÉCOLOGIE
80 %	80 %	80 %	80 %	RENDEMENT
5 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³	18 mg/Nm ³	24 mg/Nm ³	POUSSIÈRES FINES
1150 mg/Nm ³	930 mg/Nm ³	930 mg/Nm ³	888 mg/Nm ³	CO
				INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR
7.5 g/s	9.6 g/s	9.6 g/s	7.7 g/s	MASSE DU COURANT DES FUMÉES
12.0 Pa	12.0 Pa	12.0 Pa	12.0 Pa	PRESSION DE REFOULEMENT / min. tirage de la cheminée
243° C	238° C	238° C	307° C	TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
RRF-40174624	300-ELAB-2287-EN	300-ELAB-2287-EN	300-ELAB-2241-EN	EN 13229
rempli	rempli	rempli	rempli	Art.15a B-VG
Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2	BlmSchV ⁵⁾
★★★★★★ (0.09% à 13% d'O ₂)	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	Flamme verte

LÉGENDE

1) En cas d'installation avec option cadre de montage/cadre porteur, veuillez consulter le mode d'emploi.

2) Profondeur, cadre inclus


3) Porte levante

4) Porte fixe

5) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les exigences de la 1e BlmSchV, niveau 2, qui réglemente les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.

Veuillez consulter le mode d'emploi.
Sous réserve de modifications techniques.


Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sous www.attika.ch

	R-500  tri-face	R-600  tri-face	R-700 	R-900 	R 2:1 
DIMENSIONS					
DIMENSIONS VISIBLES L x P x H	718 x 474 mm (face, L x H) 708 x 452 x 474 mm (2-f.) 708 x 452 x 474 mm (3-f.)	668 x 397 x 604 mm	825 x 535 mm (L x H)	962 x 467 mm (L x H)	736 x 452 x 476 mm
DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL L x P x H (incl. cadre)	764 x 506 mm (Front) 739 x 506 x 506 mm (2-f.) 714 x 506 x 506 mm (3-S.)	682 x 397 x 627 mm	864 x 485 x 574 mm	1002 x 382 x 506 mm	807 x 452/480 x 922 mm
SORTIE DE FUMÉ Ø	150 mm	Voir fiche technique site web	150 mm	150 mm	150 mm
AIR DE COMBUSTION / AIR FRAIS	1 x Ø 100 mm	Voir fiche technique site web	1 x Ø 100 mm	1 x Ø 100 mm	1 x Ø 100 mm
AIR DE CONVECTION supérieur	min. 800 mm ²	Voir fiche technique site web	min. 800 mm ²	min. 400 mm ²	min. 800 mm ²
AIR DE CONVECTION en bas	min. 500 mm ²	Voir fiche technique site web	min. 530 mm ²	min. 300 mm ²	min. 490 mm ²
PUISSANCE					
PUISSANCE NOMINALE	6.0 kW A⁺	Voir fiche technique site web	5.2 kW A⁺	6.9 kW A	6.0 kW A
PUISSANCE min./max. par h	4-8 kW	Voir fiche technique site web	3-7 kW	5-9 kW	3-9 kW
CHARGE DE BOIS/h	1.8 kg	Voir fiche technique site web	1.8 kg	1.9 kg	2.1 kg
CONSOMMATION AIR DE COMBUSTION	16.6 m ³ /h	Voir fiche technique site web	15.5 m ³ /h	16.6 m ³ /h	18.7 m ³ /h
POIDS					
SELON D'ÉQUIPEMENT	110 kg	Voir fiche technique site web	125 kg	120 kg	148 kg
ÉCOLOGIE					
RENDEMENT	80 %	Voir fiche technique site web	80 %	79 %	79 %
POUSSIÈRES FINES	3 mg/Nm ³	Voir fiche technique site web	8 mg/Nm ³	6 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³
CO	733 mg/Nm ³	Voir fiche technique site web	1277 mg/Nm ³	780 mg/Nm ³	1573 mg/Nm ³
INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR					
MASSE DU COURANT DES FUMÉES	5.7 g/s	Voir fiche technique site web	5.1 g/s	6 g/s	5.1 g/s
PRESSIION DE REFOULEMENT / min. tirage de la cheminée	12.0 Pa	Voir fiche technique site web	12.0 Pa	12.0 Pa	12.0 Pa
TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT	292° C	Voir fiche technique site web	268° C	297° C	297° C
EN 13229	300-ELAB-1655-EN	Voir fiche technique site web	300-ELAB-1345-EN	300-ELAB-1938-EN	300-ELAB-1275-EN
Art.15a B-VG	rempli	Voir fiche technique site web	rempli	pas rempli	pas rempli
BlmSchV⁵⁾	Niveau 2	Voir fiche technique site web	Niveau 2	Niveau 2	Niveau 2
Flamme verte	★★★★★★ [0.06% à 13% d'O ₂]	Voir fiche technique site web	★★★★★★ [0.1% à 13% d'O ₂]	★★★★★★ [0.06% à 13% d'O ₂]	★★★★★★ [0.13% à 13% d'O ₂]

Q-BE Insert




Q-TEE Insert



399 x 399 x 903 mm	310 x 270 mm (L x H)	DIMENSIONS DIMENSIONS VISIBLES L x P x H
424 x 422 x 970 mm	489 x 375 x 613 mm	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE L'APPAREIL L x P x H (incl. cadre)
150 mm	150 mm	SORTIE DE FUMÉ Ø
1 x Ø 100 mm	1 x Ø 100 mm	AIR DE COMBUSTION / AIR FRAIS
min. 200 mm ²	min. 600 mm ²	AIR DE CONVECTION supérieur
min. 200 mm ²	min. 350 mm ²	AIR DE CONVECTION en bas
5.9 kW	4.1 kW	PUISSANCE PUISSANCE NOMINALE
4-8 kW	2-6 kW	PUISSANCE min./max. par h
1.2 kg	1.5 kg	CHARGE DE BOIS/h
15.5 m ³ /h	11.2 m ³ /h	CONSOMMATION AIR DE COMBUSTION
110 kg	87 kg	POIDS SELON D'ÉQUIPEMENT
80 %	80 %	ÉCOLOGIE RENDEMENT
14 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³	POUSSIÈRES FINES
862 mg/Nm ³	1234 mg/Nm ³	CO
5.1 g/s	3.7 g/s	INFORMATIONS POUR LE RAMONEUR MASSE DU COURANT DES FUMÉES
12.0 Pa	12.0 Pa	PRESSION DE REFOULEMENT / min. tirage de la cheminée
300° C	283° C	TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT
300-ELAB-2153-EN	300-ELAB-1625-EN	EN 13229
rempli	rempli	Art.15a B-VG
Niveau 2	Niveau 2	BlmSchV ⁵⁾
★★★★★★ [0.7% à 13% d'O ₂]	★★★★★★ [0.1% à 13% d'O ₂]	Flamme verte

attika[®]
FEUERKULTUR

CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L'ÉTIQUETTE-ÉNERGIE
POUR FOYERS/INSERTS DE CHEMINÉE



LÉGENDE

1) En cas d'installation avec option cadre de montage/cadre porteur, veuillez consulter le mode d'emploi.

2) Profondeur, cadre inclus

3) Porte levante

4) Porte fixe

5) Les modèles désignés «niveau 2» satisfont les exigences de la 1e BlmSchV, niveau 2, qui réglemente les nouvelles installations dès 1er janvier 2015.

Veuillez consulter le mode d'emploi.
Sous réserve de modifications techniques.

Vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées sous www.attika.ch

Sous réserve de modifications, d'erreurs et de différences d'image.

L'étincelle de vie.
Partagez avec nous vos meilleurs souvenirs au coin du feu.



attika[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham
fon +41(0)41 784 80 80 | **email** info@attika.ch | **web** www.attika.ch | **shop** www.attika-shop.ch